







Gino Pendel

 QT (HSG)	G4	20W
 QT (HSG)	GY6.35	50W
EN 60598	EN55015	
 - P525	 - P360	
 - P185		

Gino familiens fine formsprog skabes gennem kontrasten mellem bløde buer og lige linier. Pendlens indirekte, blændfri lys sikrer en helt unik lyskomfort

Design: Bjarne Frost & Ole Jespersen

- Elegant pendel i tre størrelser – Ø525/360/185 mm
- Tidløst design
- Gino P525 og 360 leveres med transformere
- Se familiegalieriet s. 15 og få et komplet overblik over Gino familien

Udførelse

Armatur: Stålskærm, hvid
Afskærmning: Sandblæst glas
Dekoratitv stæg: Børstet rustfrit stål
Loftdåse: Kunststof, hvid

Alternativ udførelse: Kan leveres i andre farver.

Installation/Montering


Montering: Monteres på loft og nedhænges i 3 meter medfølgende hvid tekstil tilledning.

Tilslutning: Synlig installation: Direkte på loft i 2/3x1,5 mm² klemrække i loftdåse. Skjult installation: Direkte fra loftdåse med påmonteret tilledning, medfølgende opspændingsplade anvendes. Loftdåse (C-box) med indbygget ringkernetransformer leveres med til P525 og P360 og fås som tilbehør til P185.





Gino P525




Gino P360



Gino P185



Gino P525

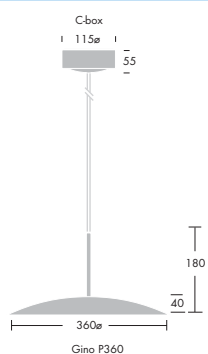

Gino P360



Gino P185

Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Gino Pendel, hvid				
GINO P525 1X50W QT TR WHI	HSG	GY6.35	5,9	57.03491.103032
GINO P360 1X20W QT TR WHI	HSG	G4	4,1	57.03491.126048
GINO P185 1X20W QT WHI	HSG	G4	0,9	57.03491.126055
Tilbehør				
C-BOX W/TRAFO F P185			1,0	57.03491.126277

