



	HIT (MT)	G12	35 - 150W
	HIT-DE (MD) RX7s		70 - 150W
	EN 60598	850°C Brandhæmmende	
	IP20		

Justerbar downlight serie for halogen og metal halogen

- Fås i 3 størrelser: Gyro 164, Gyro 210, Gyro 240
- Kan roteres 0-350°
- Kan kippes 0-60°
- Leveres komplet inkl. lyskilde og el-udstyr, UV-filtre bestilles separat som tilbehør

Udførelse

Armatur: Støbt aluminium i hvid (RAL 9010).

Reflektor: Anodiseret aluminium
Afskærmning: Hærdet glas.

Installation/Montering

Montering: Indbygges i loft ved hjælp af fjederbeslag. Kan monteres i lofter med 1-30 mm lofttykkelse. Udsæringsmål: Ø164/210/240 mm.

Tilslutning: Leveres med 30 cm tilledning og connector (kompatibel med Wieland ST18/3). Eksternt el-udstyr med stikforbindelser og 25 cm 3x0,75 mm² kabel.











Gyro 164



Gyro 210



Gyro 240

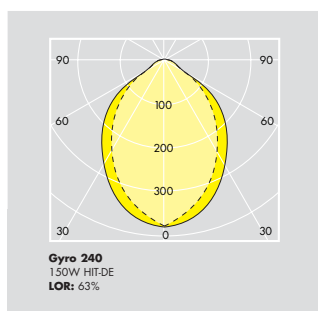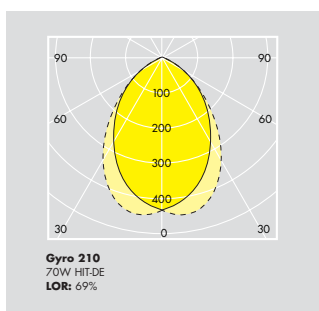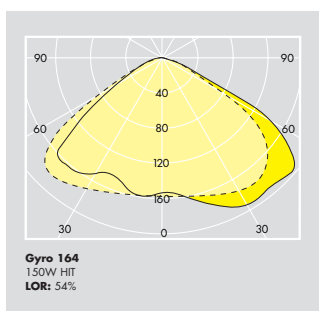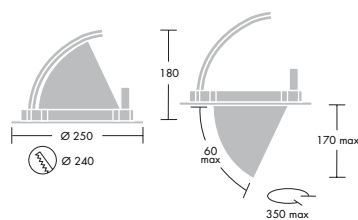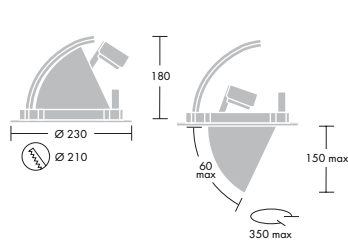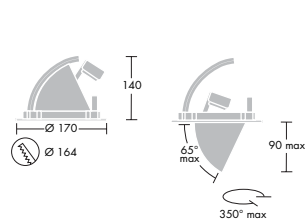

Specifikationer Leveres inkl. el-udstyr og lyskilde. Ønskes UV beskyttelse, bestilles UV filter som tilbehør

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Corsa Gyrofix KIT				
GYRO 164 KIT 1X35W HIT G12 CP WHI	MT	G12	2,0	40.24318.432984
GYRO 164 KIT 1X70W HIT G12 CP WHI	MT	G12	2,3	34.13833.525157
GYRO 164 KIT 1X150W HIT G12 CP WHI	MT	G12	3,3	34.13833.525164
GYRO 210 KIT 1X70W HIT-DE CP WHI	MD	RX7s	2,7	34.13833.525201
GYRO 240 KIT 1X150W HIT-DE CP WHI	MD	RX7s	3,9	34.13833.525218
Tilbehør				
GYRO 164 FILTER UV			0,15	34.13833.525195
GYRO 210 FILTER UV			0,15	34.13833.525935
GYRO 240 FILTER UV			0,15	34.13833.525249

WHI - Hvid