
 TC-L (FSD)	2G11	40-55W
EN 60598	EN 60598 2.22	
	IP20	

Indbygningssarmatur velegnet til almen belysning som giver et behageligt arbejdslys




IndiQuattro m/mikroperforeret afskærmning



IndiQuattro med opal afskærmning



IndiQuattro med mat dobbeltparabolsk gitter

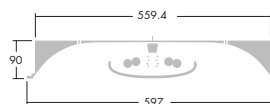

- Nem og hurtig at installere i loftsikke
- Findes med opal eller mikroperforeret afskærmning samt matte eller blanke gitter
- Effektivt armatur med høj virkningsgrad
- Fås for TC-L kompaktlystofrør
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Versioner med 3 timers permanent nødbelysning
- Lav armaturhøjde på kun 90 mm

Udførelse

Armatur og reflektorer: Hvidlakeret stålplade.
Afskærmning: Mikroperforeret hvidlakeret stålplade.
Gitter: Mat dobbeltparabolsk, aluminium

Installation/Montering

Montering: Monteres i 15 mm og 24 mm synlig T-skinne, hvor armatur-kanten hviler direkte på skinnens bund, indkantningsmål 300 mm.


For montering i skjult T-skinne, gipslofter eller faste lofter anvendes ophængsclips, der bestilles separat. Gitteret clipses fast på armaturet.

Tilslutning:

Versioner uden dæmp (HF) leveres med 2,6 m tilledning 3x075 mm² med stik.

Versioner med dæmp (HFD) leveres med 2,6 m tilledning 5x075 mm² med stik.

Versioner med nødlys (E3T) leveres med 2,6 m tilledning 4x075 mm² med stik.

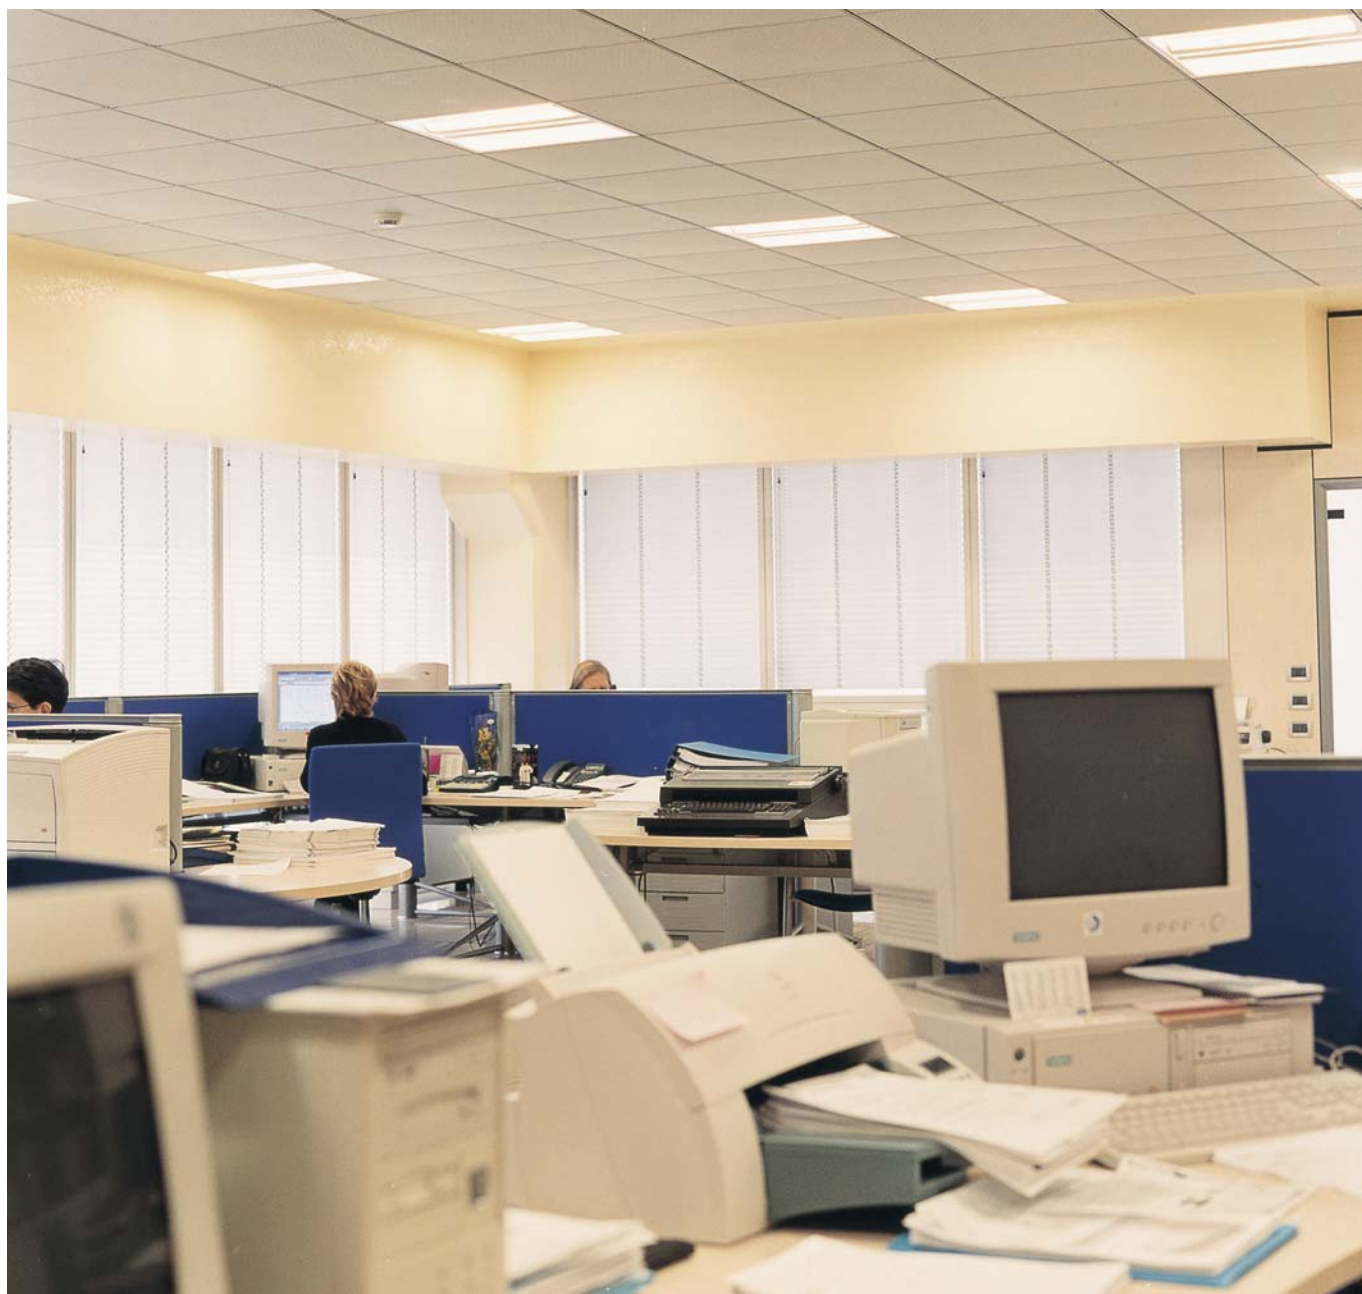

Specifikationer Leveres komplet inkl. lyskilder, farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Indi Quattro m/mat dobbeltparabolisk gitter				
INDIQUAT L 1X55W TC-L HF ML DSB I1830	FSD	2G11	4,5	50.37319.002215
INDIQUAT L 2X40W TC-L HF ML DSB I1830	FSD	2G11	5,0	50.37319.002222
INDIQUAT L 2X55W TC-L HF ML DSB I1830	FSD	2G11	5,0	50.37319.002246
Indi Quattro m/mat dobbeltparabolisk gitter, dæmpbar				
INDIQUAT L 1X55W TC-L HFD ML DSB I1830	FSD	2G11	4,5	50.37319.002253
INDIQUAT L 2X40W TC-L HFD ML DSB I1830	FSD	2G11	5,0	50.37319.002260
INDIQUAT L 2X55W TC-L HFD ML DSB I1830	FSD	2G11	5,0	50.37319.002277
Indi Quattro m/mat dobbeltparabolisk gitter, inkl. nødlys m/SelfTest				
INDIQUAT L 2X40W TC-L HF ML E3T DSB I1830	FSD	2G11	5,0	50.37319.002291
INDIQUAT L 2X55W TC-L HF ML E3T DSB I1830	FSD	2G11	5,0	50.37319.002307
Indi Quattro mikroperforeret afskærmning				
INDIQUAT MP 1X55W TC-L HF ML I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002314
INDIQUAT MP 2X40W TC-L HF ML I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002321
INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF ML I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002338
Indi Quattro mikroperforeret afskærmning, dæmpbar				
INDIQUAT MP 1X55W TC-L HFD ML I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002345
INDIQUAT MP 2X40W TC-L HFD ML I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002352
INDIQUAT MP 2X55W TC-L HFD ML I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002369
Indi Quattro m/mikroperforeret afskærmning, inkl. nødlys m/SelfTest				
INDIQUAT MP 2X40W TC-L HF ML E3T I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002376
INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF ML E3T I1830	FSD	2G11	4,4	50.37319.002383
Clips				
SPEALPH KIT FIX			0,1	50.18843.253748

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar forkobling, digital, LI - Inkl. lyskilder, E3T - 3 timers nødlys med SelfTest, ML - Inkl. tilledning

