

Indus RDx

T5 (FDH)	G5	28-80W
EN 60598	⊕	
IP23	CE	

Indus RDx er en videreudvikling af det populære Indus RD armatur. Armaturet er konstrueret for T5 rør, hvilket giver optimal lysteknik og god driftsøkonomi

- Vælg mellem 2 lysfordelinger: smal- eller bredstrålende
- Patenteret system for hurtig og nem installation gennem sideindgang
- Gitre fås i flere versioner for øget komfort
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Indus familien

Udførelse

Armatur: Armaturhus og endebunde i korrosionsbestandig aluzink.


Afskærmning: Enkeltparabolsk gitter af aluzink eller dobbeltparabolsk gitter udført i aluminium. Reflektor: Eloxeret aluminium.

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft, kabelbakke eller nedhænges i wirer. Clips til fastgørelse på horisontal wire uden brug af værktøj medfølger.

Tilslutning: Versioner uden gennemfortrådning: Tilsluttes via to Ø19 mm huller midt for i toppen af armaturet, der er adgang til klemrække via installationsluge.

Versioner med gennemfortrådning: Tilsluttes gennem Ø23 mm hul i begge endebunde. Kabeltilgangshuller er forsynet med membrannipler. Tilslutning sker til 5x2,5 mm² klemrække.

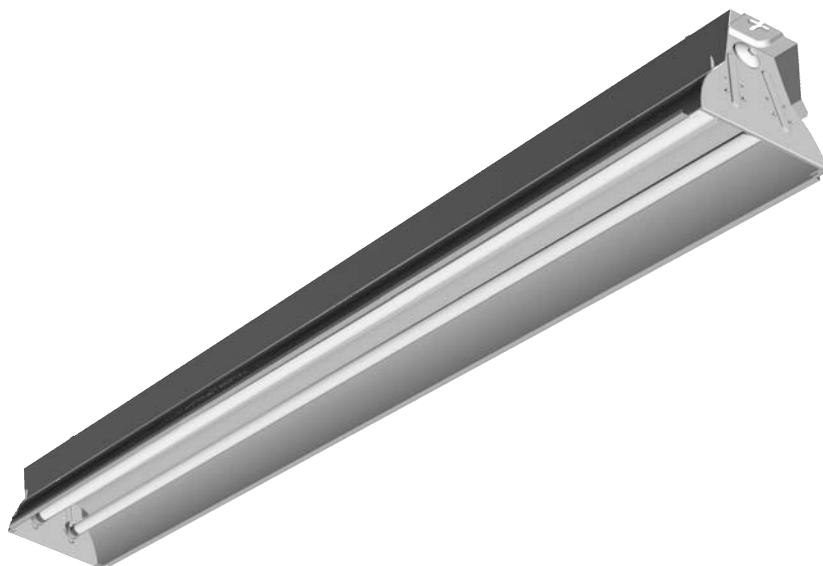

Indus RDx, Valby-skole




Indus RDx m/enkeltparabolsk gitter



Indus RDx m/dobbeltparabolsk gitter



Clips til fastgørelse på horisontal wire

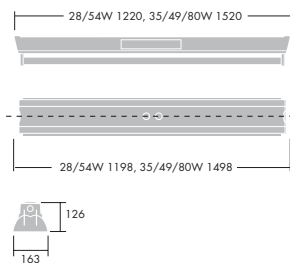

Specifikationer Armaturer benævnt LI830 er inkl. lyskilde farve 830, for øvrige bestilles lyskilder separat


Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Indus RDx bredstrålende				
INDUS RDX 2X28W WD	FDH	G5	3,3	73.19870.254943
INDUS RDX 2X54W WD	FDH	G5	3,3	73.19870.254950
INDUS RDX 2X35W WD	FDH	G5	3,9	73.19870.254967
INDUS RDX 2X49W WD	FDH	G5	3,9	73.19870.254974
INDUS RDX 2X49W WD LI830	FDH	G5	3,9	73.19870.363782

Indus RDx bredstrålende, gennemfortrådet				
INDUS RDX 2X28W WD TW	FDH	G5	3,5	73.19870.258309
INDUS RDX 2X28W HFA WD TW	FDH	G5	2,8	73.19870.285268
INDUS RDX 2X35W WD TW	FDH	G5	3,9	73.19870.258323
INDUS RDX 2X35W HFA WD TW	FDH	G5	3,5	73.19870.285282
INDUS RDX 2X49W WD TW	FDH	G5	4,0	73.19870.258330
INDUS RDX 2X49W HFA WD TW	FDH	G5	4,0	73.19870.285299
INDUS RDX 2X54W WD TW	FDH	G5	3,6	73.19870.258316
INDUS RDX 2X54W HFA WD TW	FDH	G5	2,8	73.19870.285275


Indus RDx smalstrålende				
INDUS RDX 2X28W NW	FDH	G5	3,4	73.19870.254981
INDUS RDX 2X54W NW	FDH	G5	3,3	73.19870.254998
INDUS RDX 2X35W NW	FDH	G5	3,9	73.19870.255001
INDUS RDX 2X49W NW	FDH	G5	3,9	73.19870.255018
INDUS RDX 2X80W NW LI830	FDH	G5	3,9	73.19870.383551

Indus RDx smalstrålende, gennemfortrådet				
INDUS RDX 2X28W NW TW	FDH	G5	3,4	73.19870.258347
INDUS RDX 2X28W HFA NW TW	FDH	G5	2,8	73.19870.285305
INDUS RDX 2X35W NW TW	FDH	G5	3,9	73.19870.258361
INDUS RDX 2X35W HFA NW TW	FDH	G5	3,5	73.19870.285329
INDUS RDX 2X49W NW TW	FDH	G5	3,9	73.19870.258378
INDUS RDX 2X49W HFA NW TW	FDH	G5	3,5	73.19870.285336
INDUS RDX 2X54W NW TW	FDH	G5	3,3	73.19870.258354
INDUS RDX 2X54W HFA NW TW	FDH	G5	2,8	73.19870.285312

Tilbehør				
INDUS LOUVRE R 28W/54W RUDEGITTER 28/54W			1,5	73.19870231678
INDUS LOUVRE R 35W/49W/80W RUDEGITTER 35/49/80W			1,8	73.19870231685
INDUS LOUVRE 28W/54W PSB				
MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 28/54W			0,7	73.19870.231692
INDUS XST LOUVRE 35W/49W/80W PSB				
MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 35/49/80W			2,4	73.19870.231708
INDUS XSB LOUVRE 28W/54W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W			0,8	73.19870.231715
INDUS XSB LOUVRE 35W/49W/80W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49/80W			1,1	73.19870.231722
HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, WD - Bredstrålende, TW - Gennemfortrådet, NW - Smalstrålende, LI830 - Inkl. lyskilde farve 830				



Indus RDx smalstrålende
2x49W T5
ULOR: 0% DLOR: 88% LOR: 88%



Indus RDx bredstrålende
2x49W T5
ULOR: 0% DLOR: 90% LOR: 90%