

Indus XS

 T5 (FDH)	G5	28-54W
EN 60598		
 IP23		

Højeffektivt T5 industriarmatur med mange anvendelsesmuligheder. Fine lystekniske egenskaber og god driftsøkonomi

- Vælg mellem 3 lysfordelinger: smal-, mellem- eller bredstrålende
- Patenteret system for hurtig og nem installation gennem sideindgang
- Gitre fås i flere versioner for øget komfort
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller analog dæmpbar forkobling (HFA)
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Indus familien

Udførelse

Armatur: Armaturhus og endebunde i korrosionsbestandig aluzink.


Afskærmning: Tværlamel- og enkeltparabolsk gitter af mat aluzink eller dobbeltparabolsk gitter af mat renaluminium.

Reflektor: Aluminium, med refleksion på 98,8%.

Installation/Montering

Montering: Monteres direkte på loft, kabelbakke eller nedhænges i wirer. Gitter monteres på reflektor ved hjælp af fjederlåse på gitteret.


Tilslutning: Forberedt for kabeltilslutning med Ø23 mm hul i begge endebunde samt to stk. Ø23 mm huller midt for i toppen af armaturet. Alle kabeltilgangshuller er forsynet med membranpipler. Tilslutning og evt. gennemfortrådning udføres efter montage via installationsluger midt på armaturets ene side. Indstiksklemrække 5x2,5 mm² forberedt for sløjfning.

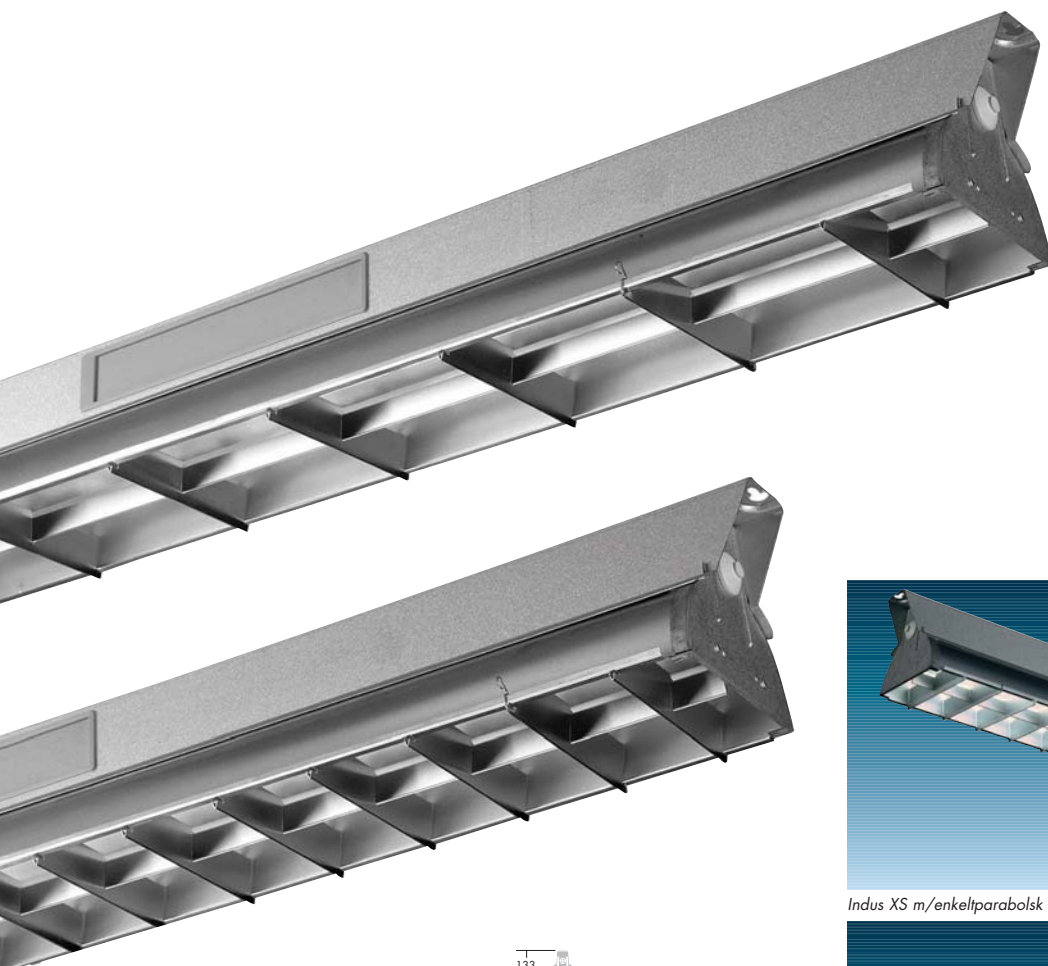


Indus XS m/enkeltparabolsk gitter



Indus XS m/rudegitter

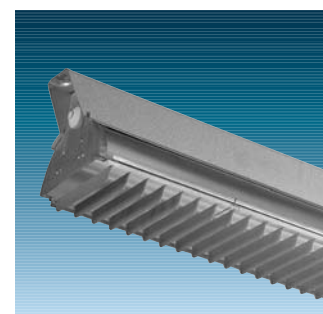

Indus XS m/tværlamelgitter

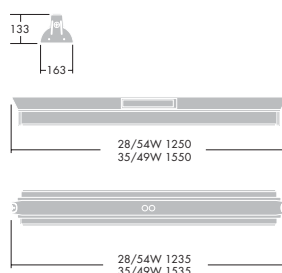

Specifikationer Lyskilder bestilles separat


Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Indus XS bredstrålende				
INDUS XS 2X28W WD	FDH	G5	3,0	73.19870.218051
INDUS XS 2X28W HFA WD	FDH	G5	2,9	73.19870.247969
INDUS XS 3X28W WD	FDH	G5	3,2	73.19870.218112
INDUS XS 3X28W HFA WD	FDH	G5	3,2	73.19870.285220
INDUS XS 2X35W WD	FDH	G5	3,3	73.19870.218068
INDUS XS 2X35W HFA WD	FDH	G5	3,5	73.19870.247976
INDUS XS 3X35W WD	FDH	G5	3,6	73.19870.218129
INDUS XS 3X35W HFA WD	FDH	G5	3,7	73.19870.285237
INDUS XS 2X49W WD	FDH	G5	3,5	73.19870.218075
INDUS XS 2X49W HFA WD	FDH	G5	3,5	73.19870.247983
INDUS XS 3X49W WD	FDH	G5	3,7	73.19870.218136
INDUS XS 3X49W HFA WD	FDH	G5	3,7	73.19870.285244
INDUS XS 2X54W WD	FDH	G5	2,8	73.19870.218082
INDUS XS 2X54W HFA WD	FDH	G5	3,0	73.19870.247990
INDUS XS 3X54W WD	FDH	G5	3,1	73.19870.218143
INDUS XS 3X54W HFA WD	FDH	G5	3,2	73.19870.285251
Indus XS mediumstrålende				
INDUS XS 2X35W M	FDH	G5	3,5	73.19870.230992
INDUS XS 2X49W M	FDH	G5	3,5	73.19870.231005
INDUS XS 2X54W M	FDH	G5	2,8	73.19870.231012
Indus XS smalstrålende				
INDUS XS 2X35W NW	FDH	G5	3,5	73.19870.231029
INDUS XS 2X49W NW	FDH	G5	3,5	73.19870.231036
INDUS XS 2X54W NW	FDH	G5	2,8	73.19870.231043

Tilbehør


INDUS XS LOUVRE L 28W/54W LL				
TVÆRLAMELGITTER 28/54W			1,1	73.19870.232026
INDUS XS LOUVRE L 35W/49W/80W LL				
TVÆRLAMELGITTER 35/49W			1,4	73.19870.232033
INDUS LOUVRE R 28W/54W RUDEGITTER 28/54W			1,5	73.19870.231678
INDUS LOUVRE R 35W/49W/80W RUDEGITTER 35/49W			1,8	73.19870.231685
INDUS LOUVRE 28W/54W PSB				
MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 28/54W*			0,7	73.19870.231692
INDUS XST LOUVRE 35W/49W/80W PSB				
MAT ENKELTPARABOLSK GITTER 35/49W*			0,9	73.19870.231708
INDUS XSB LOUVRE 28W/54W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W*			0,8	73.19870.231715
INDUS XSB LOUVRE 35W/49W/80W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W*			1,1	73.19870.231722
INDUS XSB LOUVRE N20 28W/54W				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W H20**			0,8	73.19870.231739
INDUS XS LOUVRE B H20 35W/49W/80W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W H20**			1,2	73.19870.231746
INDUS XS LOUVRE B H25 28W/54W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W H25**			1,0	73.19870.231753
INDUS XS LOUVRE B H25 35W/49W/80W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W H25**			1,3	73.19870.231760
INDUS LOUVRE B HH30 28W/54W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 28/54W H30**			0,7	73.19870.231777
INDUS LOUVRE B HH30 35W/49W/80W DSB				
MAT DOBBELTPARABOLSK GITTER 35/49W H30**			1,0	73.19870.231784
INDUS XS 28W/54W TW KIT			0,7	73.19870.238974
INDUS XS 35W/49W TW KIT			1,0	73.19870.242308
INDUS XS WIRE GUARD 28W/54W				
GENNEMFORTRÅDNINGSSÆT 28/54W			1,0	73.19870.242322
INDUS XS WIRE GUARD 35W/49W				
GENNEMFORTRÅDNINGSSÆT 35/49W			1,0	73.19870.242339
WIRE SUSPENSION CLIP KIT TYPE 2			0,1	73.19870.045886

HFA - Dæmpbar elektronisk forkobling, analog, WD - Bredstrålende, M - Mediumstrålende, NW - Smalstrålende


* Dog ikke 3-rørs versioner, ** Afbledningsvinkel i henhold til Nutek

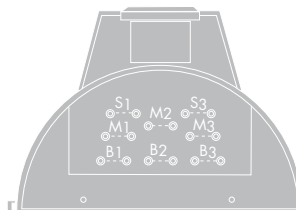

Fattingerne er clipset fast til endebundene og kan uden brug af værktøj flyttes for opnåelse af den ønskede fordeling af lyset. Pos. 2 anvendes ved 1-rørs armaturer, pos. 1 og 3 anvendes anvendes ved 2-rørs armaturer. Indus XS smalstrålende fås kun i 2-rørs udgaver. Leveres som standard i bredstrålende position.



Indus XS mediumstrålende
2X49W T5
ULOR: 0% DLOR: 98% LOR: 98%



Indus XS bredstrålende
2X49W T5
ULOR: 0% DLOR: 96% LOR: 96%