

Less er en elegant pendel i et unikt design. Armaturet giver en god lyskomfort og lav luminans

- Enkelt prisbelønnet designkoncept
- God lyskomfort og lav luminans
- Afskærmning i opal akryl eller sandblæst glas
- Trinløs indstilling mellem ophæng
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Less familien



Less med sandblæst glas



Udførelse

Armatur: Armaturhus i mat hvidlakeret stålplade (RAL 9016). Afskærmning: Opal akryl eller sandblæst glas.

Installation/Montering

Montering:

Less Mini

Leveres komplet med enkelt wireophæng og easy-lock.

Justeringslængde for wirer: 300-1000 mm. Fleksibel ophængningsafstand mellem wirer (600-1200 mm).

Less pendel

Leveres ekskl. wireophæng og lyskilde.

Tilslutning:

Less Mini

Leveres med 2,6 m tilledning 3x0,75 mm² med stik, dette gælder både versioner uden dæmp og versioner med SwitchDim (HFD SWD).

Less pendel

Versioner uden dæmp leveres med 2,6 m tilledning 4x0,75 mm², forberedt for to tændinger. Versioner uden dæmp med to trækafbrydere (2SW) leveres med 2,6 m tilledning 3x0,75 mm² med stik.

Versioner med dæmp via vægkontakt (HFD SDSW) leveres med 2,6 m tilledning 3x0,75 mm².




Less med sandblæst glas



Less med opal akryl



Less og Less Mini

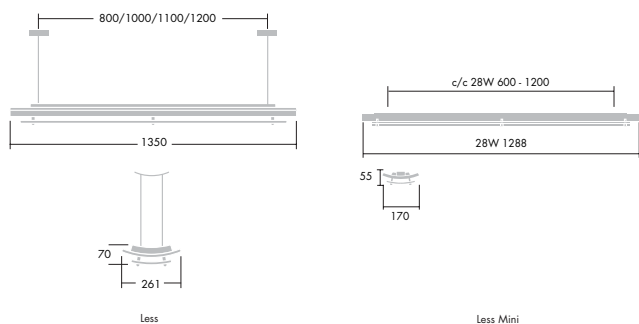

Specifikationer Less Mini: Ophæng medfølger, og lyskilder bestilles separat. Less: Ophæng og lyskilder bestilles separat.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Less Mini				
LESS MINI 2X28W OP AC	FDH	G5	3,0	73.19870.239285
LESS MINI 2X28W HFD SWD OP AC	FDH	G5	3,0	73.19870.239292
LESS MINI 2X28W FR GL	FDH	G5	3,5	73.19870.246771
LESS MINI 2X28W HFD SWD FR GL	FDH	G5	3,5	73.19870.246788
LESS MINI 2X35W OP AC	FDH	G5	4,3	73.19870.239308
LESS MINI 2X35W HFD SWD OP AC	FDH	G5	4,3	73.19870.239315

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Less				
LESS 3X28W OP AC	FDH	G5	5,6	73.19870.172988
LESS 3X28W OP AC 2SW	FDH	G5	5,6	73.19870.175668
LESS 3X28W HFD OP AC SDSW 5LEAD	FDH	G5	6,7	73.19870.292150
LESS 3X28W FR GL	FDH	G5	6,3	73.19870.172971
LESS 3X28W FR GL 2SW	FDH	G5	6,3	73.19870.175651
LESS 3X28W HFD FR GL SDSW 5-LEAD	FDH	G5	7,7	73.19870.263341

Tilbehør		
DOBBELT OPHÆNG, HVID (SÆT)	0,64	73.19870.174647
DOBBELT OPHÆNG, GRÅ (SÆT)	0,60	73.19870.185308
ENKELT WIREOPHÆNG (SÆT)	0,10	73.19870.045695
ENKELT KÆDEOPHÆNG (SÆT)	0,20	73.19870.045763
STØVSKÆRM 28W	0,30	73.19870.187296
OPHÆNGSBØJLE DQ 103 (SÆT)	0,01	73.19870.070710

OP - Opal, AC - Akryl, FR - sandblæst, GL - Glas, SWD - SwitchDim, intern, 2SW - Dobbelt trækafbryder, SDSW - Dæmp via kontakt på væg, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital

