










# Madison

Madison 1000		
 TC-TEL (FSM)	GX24q-4	42W
 HME (QE)	E27	125W
 HSE/HIT (SE/MT)		70W
 HIT (MT)		150W
 LMG-lhf (FSI)		85W
EN 60598 		
IK09  IP54 - lygtehoved		
 IP44 - hoved og mast 		

Elegant udendørslygte hvis enkle design passer til tidens minimalistiske byggestil. Skaber lethed og elegance - alene eller sammen med den øvrige familie

- Elegant udendørslygte i skandinavisk design
- Fremragende fordeling af lyset og minimal blænding
- Bestykses med mange forskellige lyskildetyper
- Madison 700 kan kippes for simpel lyskildeskift. El-udstyr er monteret i masten
- Indgår i den store Madison familie med matchende pullert og vægarmatur
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Madison familien

## Udførelse

### Madison 1000

Armatur: Ø1030 mm lygtehoved. Sokkel, spændring og topprofil i aluminium, pulverlakeret silver. Overskærm i aluminium – overside pulverlakeret antracit og reflektorside pulverlakeret hvid. UV-stabil polycarbonat skærm, klar.

Afskærmning: Lyskildeafskærmning med opale sider i akryl og sandblæst refraktorglas i top.

### Madison 700

Armatur: Ø700 mm lygtehoved. Sokkel og adapter i aluminium, pulverlakeret silver. Overskærm i aluminium – overside pulverlakeret antracit og reflektorside pulverlakeret hvid. UV-stabil polycarbonat skærm, klar.

Afskærmning: Lyskildeafskærmning med opale sider i akryl og sandblæst refraktorglas i top.

Alternativ udførelse: Både Madison 1000 og 700 kan på forespørgsel leveres i andre farver wattager og mastehøjder samt med andre lyskilder.

## Installation/Montering

### Madison 1000

Montering: Konisk mast for nedgravning 3,8 meter, udført i aluminium og pulverlakeret i antracit.

Tilslutning: El-udstyr er monteret i mastetop. Tilsluttes sikringsboks (M-box) eller sløjfeplade (M-plate) i mastebund ved hjælp af medfølgende stik - se tilbehør.

### Madison 700

Montering: M108 mast: 2,9 meter i galvaniseret stål eller aluminium, pulverlakeret antracit med eller uden fodflange. M60 mast: 2,9 meter i galvaniseret stål. For nedgravning eller med fodflange.

Tilslutning: For konisk/M108 mast: El-udstyr er monteret i mastetop. Tilsluttes sikringsboks (M-box) eller sløjfeplade (M-plate) i mastebund ved hjælp af medfølgende stik - se tilbehør.

For M60 standardmast: El-udstyr monteres i mastebund.



Madison 700				
	HME (QE)	E27	80 - 125W	
	HSE (SE)	E27	70W	
	HIT (MT)	G12	70 - 150W	
	TC-TEL (FSM)	GX24q-4	42W	
	LMG-lhf (FSI)	-	85W	
EN 60598				IK10
	IP65 - lygtehoved			
	IP54 - hoved og mast			



Madison 700 på M60 standardmast





Madison 1000 på konisk mast



Glasfaskærmning med lysstyrende prismer i toppen



Kipbart armaturhoved på Madison 700 giver let adgang til lyskildeskift og vedligehold

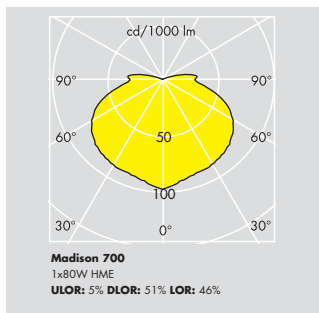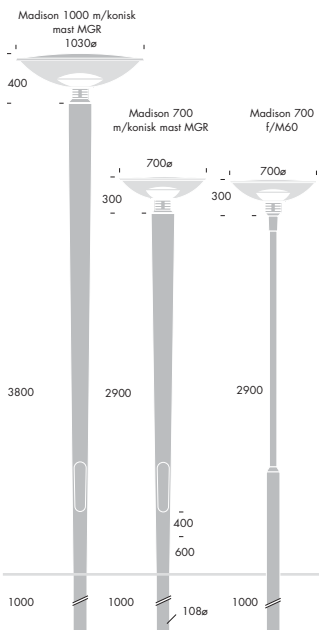

**Specifikationer** Et komplet armatur består af armaturhus, mast, el-udstyr, fatningsindsats og lyskilde, der bestilles individuelt. Madison 1000 150W HIT-CE leveres armaturhus inkl. el-udstyr. Madison 700 QL el-udstyr leveres inkl. lyskilde.

**Madison 700**

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Madison 700 armaturhus til konisk mast ekskl. mast, el-udstyr og fatningsindsats</b>				
MADISON 700 NG COL/CO CL ANT			12,9	57.03491.139925

<b>El-udstyr for Madison 700 t/konisk mast</b>				
MADISON 700 GT 125/80W HME COL/CO*	QE	E27	2,0	57.03491.127182
MADISON 700 GT 70W HSE/HIT COL/CO*	SE/MT	E27	2,0	57.03491.139963
MADISON 700 GT 42W TC-TEL COL/CO*	FSM	GX24q-4	2,0	57.03491.139956

<b>Konisk designmast for Madison 700, antracit</b>				
MADISON 700 COL 2,9M CO MGR ANT	F/NEDGRAVNING		21,0	57.03491.139475
MADISON 700 COL 2,9M CO MPL ANT	F/PÅBOLTNING		25,0	57.03491.139468

<b>Madison 700 armaturhus for M60 mast ekskl. mast, el-udstyr og fatningsindsats</b>				
MADISON 700 NG COL/D60 CL ANT			7,0	57.03491.139949

<b>El-udstyr for Madison 700 M60 standardmast</b>				
MAD/AVENUE GT 125/80W HME COL/D60**	QE	E27	2,3	57.03491.117732
MAD/AVENUE GT 70W HSE/HIT COL/D60**	SE/MT	E27	1,5	57.03491.117602

<b>M60 standardmast</b>				
M 60 COL/D60 ST 2,9M MGR			27,0	57.03491.117725

<b>Tilbehør</b>				
PL CL1 5x10	SLØJFEPLADE KL. I		0,9	57.03491.109713
CBOX CL2 4x10	SLØJFEBOKS KL. II		0,3	57.03491.130113
SPIKE Ø102-140	VINGEFUNDAMENT		2,0	57.03491.117701

<b>Fatningsindsats for alle mastetyper - Madison 700</b>				
MADISON 700 PL E27 COL/D60/108	E27		0,5	57.03491.140044
MADISON 700 PL G12 COL/D108/D60	G12		0,5	57.03491.140051

<b>Reservedel til Madison 700 f/M108 mast</b>				
MADISON 700 NG COL/D60 CL ANT	ARMATURHUS F/M108 MAST		7,0	57.03491.139932

**Madison 1000**

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Madison 1000 armaturhus ekskl. mast, el-udstyr og fatningsindsats</b>				
MADISON 1000 HEAD ANT			18,0	57.03491.127281

<b>Madison 1000 armaturhus inkl. el-udstyr ekskl. mast og fatningsindsats</b>				
MADISON 1000 HEAD 150W HIT-CE	MT	G12	5,0	57.03491.005169

<b>El-udstyr for Madison 1000 t/konisk mast</b>				
MADISON E27 NG*		E27	0,9	57.03491.127212
MADISON 1000 GT 70W HSE-E/HIT COL/CO*	SE/MT	G12	2,0	57.03491.127205
MADISON 700/1000 GT 85W QL COL/CO LI*	FSG1		1,9	57.03491.127168

<b>Designmast for Madison 1000, antracit</b>				
MADISON COL CCO 3,8M MGR ANT	F/NEDGRAVNING		24,0	57.03491.127298
MADISON COL CCO 3,8M MPL ANT	F/PÅBOLTNING		23,0	57.03491.127311

<b>Tilbehør</b>				
PL CL1 5x10	SLØJFEPLADE KL. I 5X10MM²		0,9	57.03491.109713
CBOX CL2 4x10	SLØJFEBOKS KL. II 4X10MM²		0,3	57.03491.130113
SPIKE Ø102-140	VINGEFUNDAMENT		2,0	57.03491.117701
MAD/AVENUE GT 125W HME COL/D60**	EL-UDSTYR T/MAST		2,3	57.03491.117732
MAD/AVENUE GT 80W HME COL/D60**	EL-UDSTYR T/MAST		2,5	57.03491.117626
MAD/AVENUE GT 70W HSE/HIT COL/D60**	EL-UDSTYR T/MAST		1,5	57.03491.117602

\* El-udstyr monteres i toppen af mast, \*\* El-udstyr monteres ved masteluge, MGR - Mast til nedgravning, MPL - Mast til påboltning, ANT Antracit, LI - Inkl. lyskilde, CL1 - Klasse I, CL2 - Klasse II, COL - Mast, COL/CO - Konisk mast, NG - Ingen el-udstyr, PL - Montageplade