














# Mica A

 TC-T (FSM)	 GX24d-2	18W
 TC-T (FSM)	 GX24d-3	26W
 HIT (MT)	G12	35-70W
 QPAR30 (HAPAR)	E27	75W
 HST (ST)	E27	70W
EN 60598		
IK10   IP67		

Mica A er en mellemstor spot for nedgravning. Armaturet anvendes primært som indikations- og facadebelysning

- Tåler tryk på op til 3.500 kg ved 20 km i timen, men må ikke udsættes for vrid
- Klart eller sandblæst, hærdet glas (15/19 mm) og dekorationsring i rustfri stål
- Anvend kun 19 mm glas sammen med rustfri stålringe
- Versioner med maks. 70°C overfladetemperatur 
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Mica familien

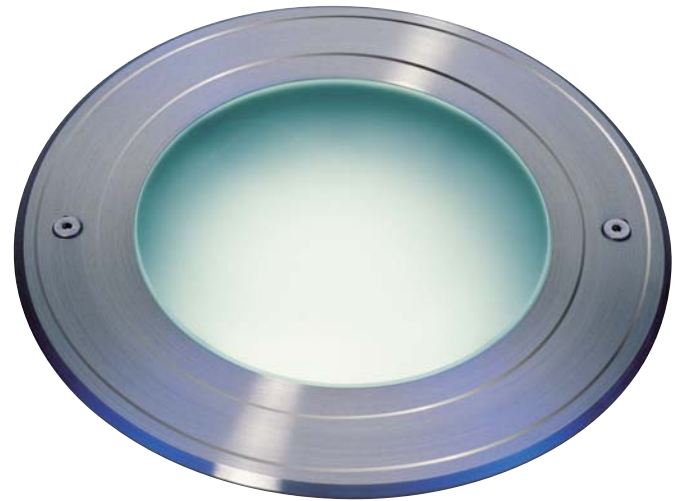

Mica A m/opal glas og rustfri stål ring

## Udførelse


Armatur: Fremstillet i korrosionsbestandig aluminium med nedgravningshus i polypropylen. Afskærmning: Ramme i rustfri stål eller sortlakeret aluminium med sandblæst eller klart glas. Stålring anvendes med 19 mm glas. Aluring anvendes med 15 mm glas. Mica A tåler tryk på op til 3.500 kg ved 20 km/t, men må ikke udsættes for vrid.

Alternativ udførelse: Mica A kan på forespørgsel fås i isolationsklasse II. Mica A kan på forespørgsel fås til væg- eller loftsmontering.

## Installation/Montering

Montering: Mica A nedgraves i grus med en dybde på min. 300 mm under og rundt om nedgravningshuset for at sikre effektiv dræning.

Tilslutning: Forsynet med to PG16 forskruninger i bunden, hvorigenem armaturet tilsluttes. Mica A er forsynet med en 3x4 mm<sup>2</sup> klemrække. Mulighed for sløjfning.

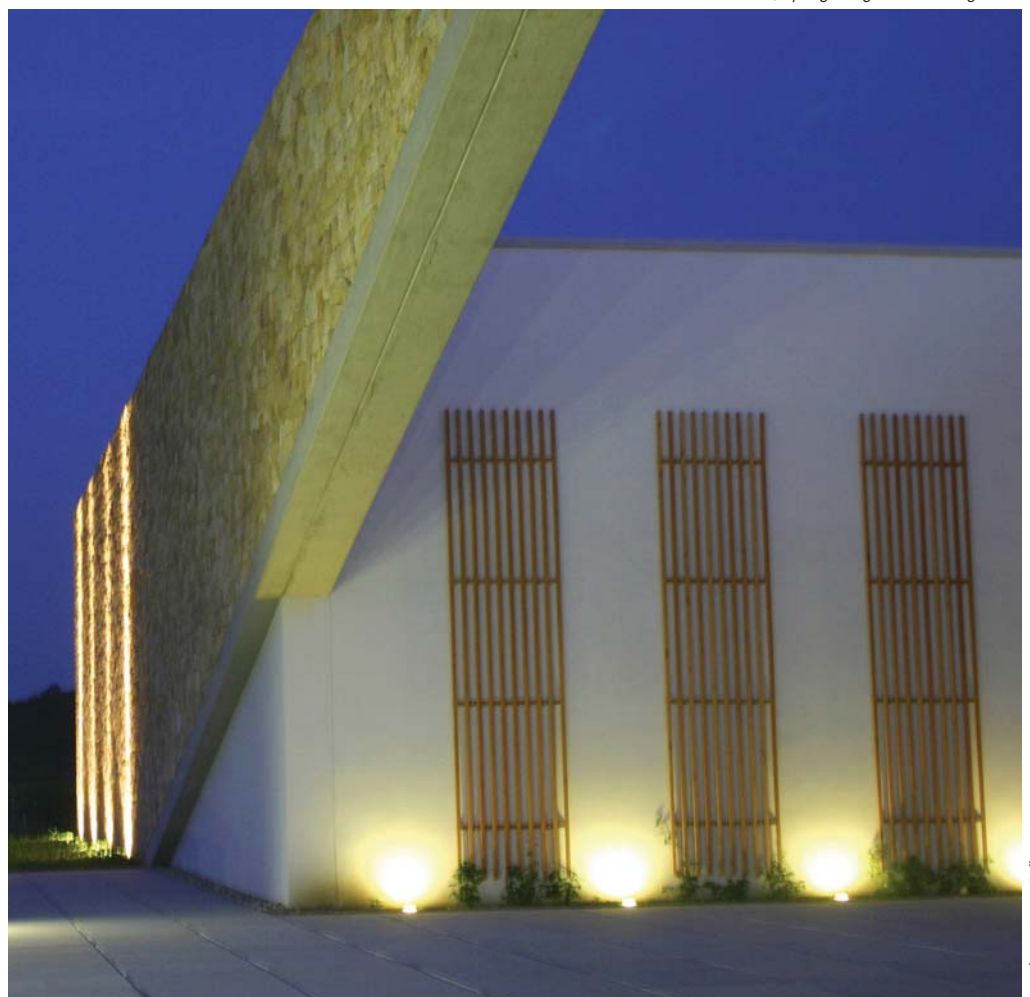


Arachon, Wine Cellar, Austria

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af armatur, glas og ramme.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Mica A, klar</b>				
MICA A H1PAR30 75W CL	HAPAR	E27	4,0	73.19870.178102
MICA A TC-T18W CL	FSM	GX24d-2	4,4	73.19870.178164
MICA A HST 70W CL	ST	E27	7,5	73.19870.178072
MICA A 70W HIT CL	MT	G12	7,8	73.19870.178133
<b>Mica A, opal</b>				
MICA A H1PAR30 75W OP	HAPAR	E27	4,0	73.19870.178119
MICA A TC-T 18W OP	FSM	GX24d-2	4,4	73.19870.178171
MICA A 70W HST OP	ST	E27	7,5	73.19870.178089
MICA A 70W HIT OP	MT	G12	7,8	73.19870.178140
<b>Mica A, konvex</b>				
MICA A H1PAR30 75W KONVEX	HAPAR	E27	4,1	73.19870.178126
MICA A TC-T 18W KONVEX	FSM	GX24d-2	4,5	73.19870.178188
MICA A HST 70W KONVEX	ST	E27	7,6	73.19870.178096
MICA A HIT 70W KONVEX	MT	G12	7,9	73.19870.178157
<b>Mica A ekskl. glas og ramme</b>				
MICA AT 18W TC-T AL	FSM	GX24d-2	4,0	34.13833.016518
MICA AT 26W TC-T/LI/3K AL	FSM	GX24d-3	4,3	34.13833.091904
MICA AT 35W HIT-CE	MT	G12	6,9	34.13833.091911
<b>Glas og ring til Mica A</b>				
MICA A EW1/AL/BLK*		DOME 1 VINDUE	0,8	34.13830.699066
MICA A EW2/AL/BLK*		DOME 2 VINDUER	0,8	34.13830.699073
MICA A SFRAME/AL/TX EFL/CL/15MM		GLAS KLAR 15 MM M/SORT ALURING	0,9	34.13830.699035
MICA A SFRAME/AL/TX EFL/FR/15MM		GLAS SANDBLÆST 15 MM M/SORT ALURING	0,9	34.13830.699042
MICA A SFRAME/RS/TX EFL/CL/19MM		GLAS KLAR 19 MM	1,1	34.13833.058020
MICA A SFRAME/RS/TX EFL/FR/19MM		GLAS SANDBLÆST 19 MM	1,1	34.13833.058013
<b>Tilbehør til Mica A</b>				
MICA A SPARE RS RING**		BØRSTET STÅLRING TIL 19 MM GLAS	0,7	34.13833.058037
MICA A GR 90D FIXED		SORT LAMELAFSKÆRMNING, VERTIKAL	0,2	34.13830.699080
MICA A GR 60D AJ		SORT LAMELAFSKÆRMNING 45°	0,2	34.13830.699097

\* Kun til Mica A 18W TC-T og 35W HIT-CE

\*\* Kun til 19 mm glas




Mica A med blå filter, klar glas og rustfri stålring



Mica A m/sort lamelafskærmning, vertikal




Mica A m/Dome, 2 vinduer




18W TC-T KONVEX version

Rustfri stål ring er Ø235 mm



ST og MT version [jf. Ilcos kode]



FSM og PAR version [jf. Ilcos kode]

