










# Mica B

Mica B er en udendørs spot for nedgravning. Velegnet til dekorativ effektbelysning. Ideel til fortove samt asfalterede eller græsbelagte overflader

- Symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling
- Tåler tryk på op til 3.000 kg ved 20 km i timen, men må ikke udsættes for vrid
- Klart eller sandblæst glas 15 mm med ramme i sortlakeret aluminium
- Udvalg af lysteknisk tilbehør
- Versioner med maks. 70°C overfladetemperatur
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Mica familien

	HIT-DE (MD)	FC2	250W
	HST-DE (SD)	FC2	250W
	HIT-DE (MD)	RX7s	70-150W
	TC-TEL (FSM)	GX24q-4	42W
	TC-T (FSH)	GX24d-3	26W
	HST-DE (SD)	RX7s	70-150W
EN 60598			
IK10		IP67	

## Udførelse

Armatur: Fremstillet i sortlakeret korrosionsbestandig aluminium med hus i polypropylen.

Afskærmning: Ramme i sortlakeret aluminium med klart eller sandblæst, hærdet 15 mm glas. Reflektor: Asymmetrisk reflektor i aluminium.

Mica B tåler tryk på op til 3.000 kg ved 20 km/t, men må ikke udsættes for vrid.

Mica B fås på forespørgsel i isolationsklasse II.


## Installation/Montering

Montering: Mica B nedgraves i grus med en dybde på min. 300 mm under og rundt om armaturhuset for at sikre effektiv dræning.


Tilslutning: Mica B er forsynet med to PG21 forskruinger i bunden, hvorigennem armaturet tilsluttes 3x10 mm<sup>2</sup> klemrække. Mulighed for sløjfning.




Mica B med klar glas

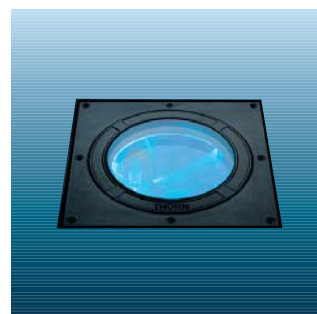

Mica B med klar glas og blåt filter

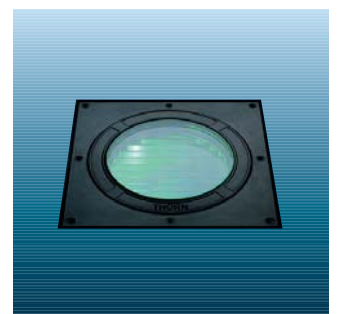

Mica B med grønt filter og vertikal lamelafskærmning

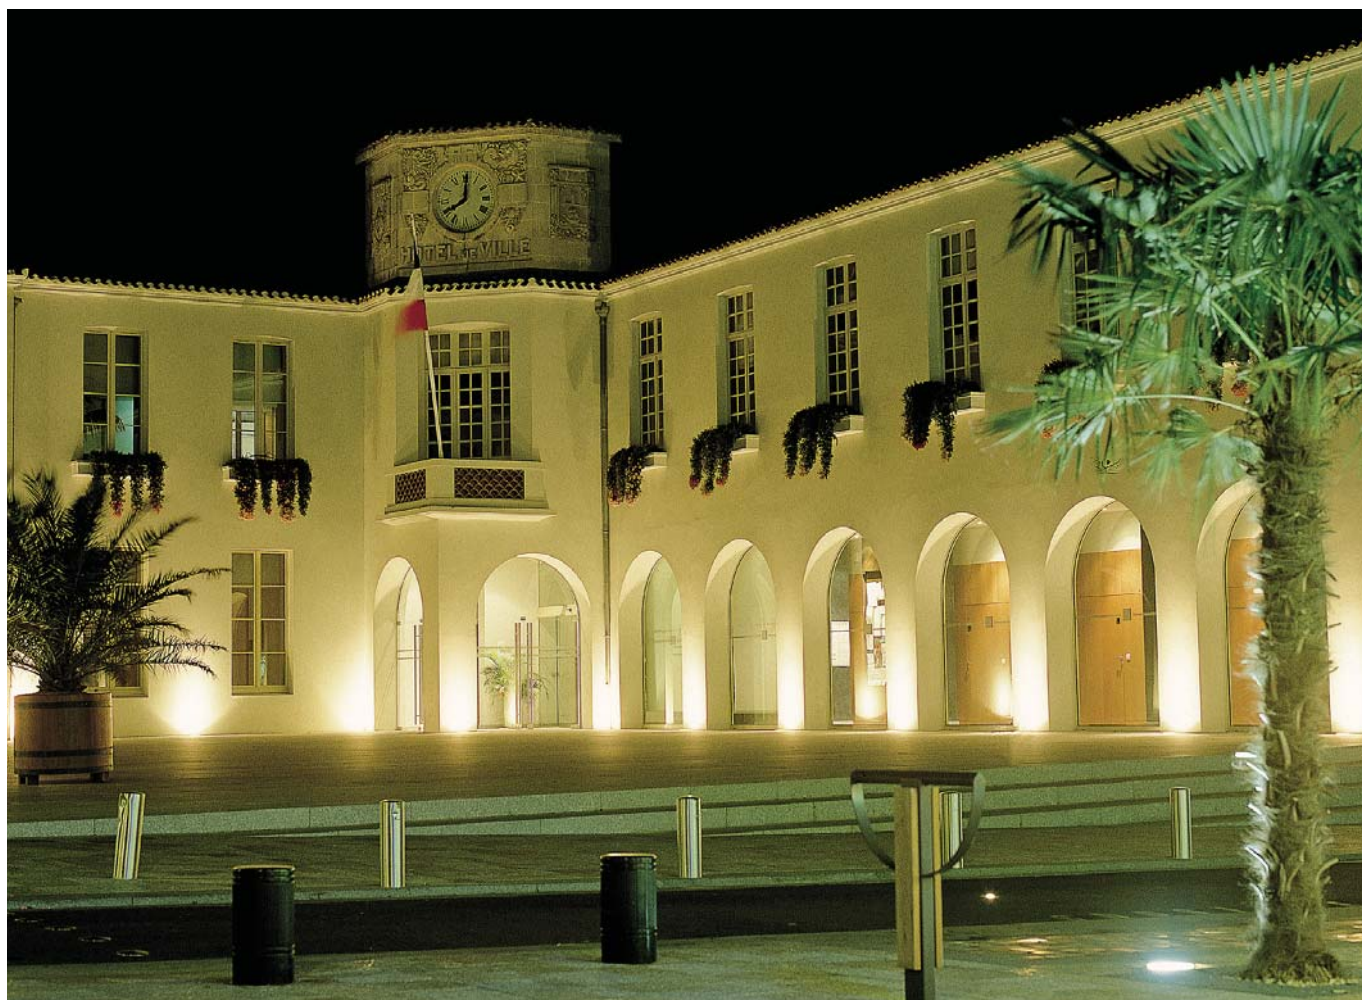

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af armatur, glas og ramme.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr.
<b>Mica B, klar</b>				
MICAB 70W HST-DE/HIT-DE R/S FRAME/AL/CL	SD/MD	RX7s	8,0	73.19870.191682
MICAB 70W HST-DE/HIT-DE A/S FRAME/AL/CL	SD/MD	RX7s	8,0	73.19870.191507
MICAB 150W HST-DE/HIT-DE R/S FRAME/AL/CL	SD/MD	RX7s	9,0	73.19870.191521
MICAB 150W HST-DE/HIT-DE A/S FRAME/AL/CL	SD/MD	RX7s	9,0	73.19870.191545
MICAB 250W HIT-DE R/S FRAME/AL/CL	MD	FC2	10,0	73.19870.191606
MICAB 250W HIT-DE A/S FRAME/AL/CL	MD	FC2	10,0	73.19870.191620
<b>Mica B, opal</b>				
MICAB 70W HST-DE/HIT-DE R/S FRAME/AL/OP	SD/MD	RX7s	8,0	73.19870.191699
MICAB 70W HST-DE/HIT-DE A/S FRAME/AL/OP	SD/MD	RX7s	8,0	73.19870.191514
MICAB 150W HST-DE/HIT-DE R/S FRAME/AL/OP	SD/MD	RX7s	9,0	73.19870.191538
MICAB 150W HST-DE/HIT-DE A/S FRAME/AL/OP	SD/MD	RX7s	9,0	73.19870.191552
MICAB 250W HIT-DE R/S FRAME/AL/OP	MD	FC2	10,0	73.19870.191613
MICAB 250W HIT-DE A/S FRAME/AL/OP	MD	FC2	10,0	73.19870.191637
<b>Mica B ekskl. glas og ramme</b>				
MICA BMINI 26W TC-T/GX24D3 A/S	FSM	GX24d-3	5,6	34.13833.091959
MICA BT 42W TC-TEL/GX24Q4 A/S	FSM	GX24q-4	5,6	34.13833.091966
MICA B 70W HIT-DE/HST-DE A/S	SD/MD	RX7s	7,1	34.13833.008896
<b>Glas og ramme til Mica B</b>				
MICA BMINI SFRAME/AL/TX EFL/CL/15MM	GLAS KLAR M/SORT ALURAMME		2,3	34.13833.169986
MICA BMINI SFRAME/AL/TX EFL/FR/15MM	GLAS SANDBLÆST M/SORT ALURAMME		2,3	34.13833.169993
MICA B SFRAME/AL/TX EFL/CL/15MM	GLAS KLAR M/SORT ALURAMME		3,0	34.13833.009008
MICA B SFRAME/AL/TX EFL/FR/15MM	GLAS SANDBLÆST M/SORT ALURAMME		3,0	34.13833.009015
<b>Lamelafskærmning til Mica B</b>				
MICA B/I LV 60D	SORT LAMELAFSKÆRMNING 45°		0,4	34.13833.009640
MICA B/I LV 90D	SORT LAMELAFSKÆRMNING VERTIKAL		0,4	34.13833.009022

SYM - Symmetrisk, ASYM / AS A/S - Asymmetrisk, CL - Klar, FR - Sandblæst

