

Mica I

| | | |
|------------|---------|---------|
| TC-T (FSM) | GX24q-4 | 42W |
| HIT (MT) | G12 | 35-150W |
| EN 60598 | ⊕ | |
| IK10 | | |
| IP67 | CE | |



Mica I er en stor spot for nedgravning. Anvendes primært som facade- og indikationsbelysning og er særdeles velegnet til større belysningsopgaver

- Tåler tryk på op til 3.500 kg ved 20 km i timen, men må ikke udsættes for vrid
- Versioner med maks. 70°C overfladetemperatur
- Decoring i rustfri stål eller sortlakeret aluminium
- Klart eller sandblæst, hærdet glas (15/19 mm)
- Se familiegalleriet s. 17 og få et komplet overblik over Mica familien

Udførelse

Armatur: Fremstillet i korrosionsbestandig aluminium med nedgravningshus i polypropylen. Afskærmning: Ramme i rustfri stål eller sortlakeret aluminium med sandblæst eller klart glas, 15/19 mm, (stålring anvendes med 19 mm glas). Mica I tåler tryk på op til 3.500 kg ved 20 km/t, men må ikke udsættes for vrid.

Alternativ udførelse: 6° versioner kan leveres til alle lyskildetyper - dog ikke touch versioner.





D=300mm versioner med aluminiumring
D=315mm versioner med rustfri stålring

Installation/Montering

Mica I nedgraves i grus med en dybde på min. 300 mm under og rundt om nedgravningshuset for at sikre effektiv dræning.

Tilslutning: Mica I er forsynet med to PG16 forskruinger i bunden, hvorigennem armaturet tilsluttes. Mica I er forsynet med en 3x6 mm² klemrække. Mulighed for sløjfning.

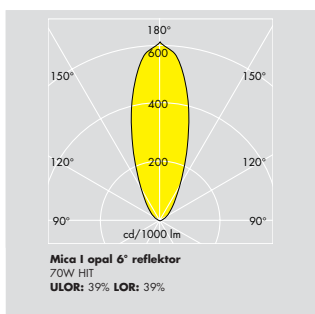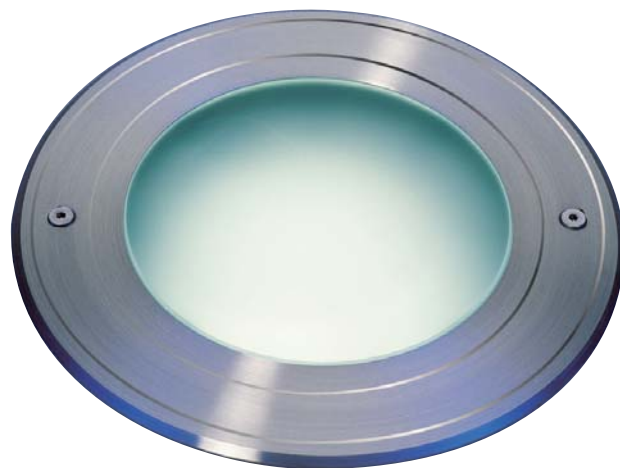

Mica I med klar glas og rustfri stålring



Mica I med sort alu.ring og vertikal lamelafskærmning

Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af armatur, glas og ramme.

| Type | Ilcos kode | Sokkel | Vægt kg | EAN-Nr |
|--|-------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Mica I, klar | | | | |
| MICA I 70W HIT 6D FRAME/CL/BLK/15MM | MT | G12 | 6,2 | 73.19870.228081 |
| MICA I 150W HIT 6D FRAME/CL/BLK/15MM | MT | G12 | 11,8 | 73.19870.228104 |
| MICA I 70W HIT 20D FRAME/CL/BLK/15MM | MT | G12 | 8,2 | 73.19870.228128 |
| MICA I 150W HIT 20D FRAME/CL/BLK/15MM | MT | G12 | 11,8 | 73.19870.228142 |
| MICA I 70W HIT 6D FRAME/CL/RS/19MM | MT | G12 | 7,5 | 73.19870.228166 |
| MICA I 150W HIT 6D FRAME/CL/RS/19MM | MT | G12 | 13,1 | 73.19870.228180 |
| MICA I 70W HIT 20D FRAME/CL/RS/19MM | MT | G12 | 9,5 | 73.19870.228203 |
| MICA I 150W HIT 20D FRAME/CL/RS/19MM | MT | G12 | 13,1 | 73.19870.228227 |
| Mica I ekskl. glas og ramme, klar | | | | |
| MICA IT 42W TC-T R/S/20D | FSM | GX24q-4 | 7,0 | 34.13833.091980 |
| MICA IT 35W HIT R/S/20D | MT | G12 | 7,7 | 34.13833.091928 |
| MICA IT 70W HIT R/S/20D | MT | G12 | 8,9 | 34.13833.091935 |
| Glas og ramme til Mica I | | | | |
| MICA I SFRAME/AL/TX EFL/CL/15MM | GLAS KLAR 15 MM M/SORT ALURING | | 2,3 | 34.13833.066919 |
| MICA I SFRAME/RS EFL/CL/19MM | GLAS KLAR 19 MM M/STÅLRING* | | 3,6 | 34.13833.066933 |
| MICA I SFRAME/AL/TX EFL/FR/15MM | GLAS SANDBLÆST 15 MM M/SORT ALURING | | 2,3 | 34.13833.066926 |
| MICA I SFRAME/RS EFL/FR/19MM | GLAS SANDBLÆST 19 MM M/STÅLRING* | | 3,6 | 34.13833.009640 |
| Tilbehør til Mica I | | | | |
| MICA B/I LV/90D | SORT LAMELAFSKÆRMNING VERTIKAL | | 0,4 | 34.13833.009022 |
| MICA B/I LV/60D | SORT LAMELAFSKÆRMNING 45° | | 0,4 | 34.13833.066940 |

* Børstet rustfri stål

AL - Aluminium, RS - Rustfri, CL - Klar, FR - Sandblæst