

	HIT-DE (MD) HQI-TS/S	1.2kW
	HIT-DE (MD) HSI-TD	2kW
	HIT-DE (MD) MHN-LA	2kW
	HIT (MT) E40	1kW
	HIT-DE (MD) RX7s	1.5-2kW
	HST (ST) E40	1kW
EN 60598		
(HR version)		
IK09 - Glas IK07 - Tilslutningsboks		

Robust og højeffektiv projektør med rotationssymmetrisk eller symmetrisk fordeling af lyset. Mundial har en meget præcis styring af lyset, hvilket minimerer spildlys og direkte blænding

- Fatning kan indstilles i tre forskellige positioner for opnåelse af den ønskede lysfordeling
- Computeroptimeret optiksystem tilpasset nøjagtigt til de forskellige lyskilder
- Deflektor monteret i optikken hvilket minimerer blænding
- Indstilling vha. gradskala, sigtekorn eller ved brug af lasersigte
- Hurtig og sikker installation og vedligeholdelse med adgang bagfra og automatisk afbrydelse af strømmen
- Lumenværdi, RA indeks og farvetemperatur kan tilpasses ved anvendelse af forskellige lyskildebriketter



## Udførelse

Armatur: Armaturhus og ramme er fremstillet i støbt aluminium. Bøjle: Galvaniseret stål. Afskærmning: 4 mm hærdet, varmeafledende klart glas. Reflektor: Blank elokseret aluminium. Tilbehør: Visir og lameller fremstillet i sortlakeret aluminium. Mundial kan leveres med hot restriktive tændingsenhed for omgående gentænding.

## Installation/Montering

Montering: Monteres via bøjle på mast eller travers. Bøjlen er forsynet med et Ø22 mm hul i midten og yderligere to Ø15 mm huller med en afstand på 250 mm. Projektøren indstilles vha. gradskala på siden eller ved brug af sigtekorn eller lasersigte.

Tilslutning: Mundial er forsynet med tilslutningsboks med tændingsenhed på 2x6 mm<sup>2</sup> klemrække.

Tilslutningsboks åbnes ved at løsne to skruer. Mundial er forsynet med en PG15,5 forskruling. El-udstyr er ikke integreret i projektøren og bestilles separat. Ved afstand mellem projektør og el-udstyr på op til 30 meter anvendes 2,5 mm<sup>2</sup> kabel mellem projektør og el-udstyr. Ved anvendelse af 4,0 mm<sup>2</sup> kabel kan afstanden øges til 50 meter.



Mundial C, symmetrisk (S/S)



Mundial R, rotationssymmetrisk (R/S)







Mundial med Hot Restriktive (HR)

**Specifikationer** lyskilder bestilles separat


Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr					
<b>Mundial C f/Osram lyskilde</b>									
MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HQIT	MT	E40	15,8	34.13830.992334					
MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HQI-TS	ST	E40	15,8	34.13837.009011					
MUNDIAL 2KW S/S WB WI HQITS	MD	KABEL	16,1	34.13832.062851					
<b>Mundial C f/Philips lyskilde</b>									
MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HPIT	MT	E40	15,8	34.13832.117797					
MUNDIAL 1KW S/S WB E40 WI HQI-TS	ST	E40	15,8	34.13837.009011					
MUNDIAL 2KW S/S WB WI MHNLA	MD	KABEL	16,5	34.13832.059110					
<b>Mundial C f/GE lyskilde</b>									
MUNDIAL 2KW S/S WB WI MBILH	MD	KABEL	16,5	34.13832.059127					
<b>Mundial C m/HR-tænding f/Osram lyskilde</b>									
MUNDIAL HR 2KW S/S WB WI HQITS	MD	KABEL	23,0	34.13832.095989					
MUNDIAL HR 2KW S/S WB WI HQITS	MD	KABEL	18,5	34.13830.712499					
<b>Mundial R f/Osram lyskilde</b>									
MUNDIAL 2KW R/S INT WB WI HQITS	MD	KABEL	16,2	34.13832.095927					
MUNDIAL 2KW R/S 8D WB WI HQITS	MD	KABEL	15,6	34.13832.139164					
MUNDIAL 2KW R/S 10D WB WI HQITS	MD	KABEL	15,6	34.13832.143833					
<b>Mundial R m/HR-tænding f/Osram lyskilde</b>									
MUNDIAL HR 2KW HQITS R/S INT WB WI	MD	KABEL	23,0	34.13832.096016					
MUNDIAL HR 2KW HQITS R/S INT WB WI	MD	KABEL	18,5	34.13830.712482					
<b>Mundial R special for effektbelysning</b>									
MUNDIAL 2KW R/S INT WB ILLUM WI HQI-TS	MD	KABEL	16,2	34.13832.119418					
MUNDIAL 2KW R/S INT NB ILLUM WI HQI-TS	MD	KABEL	16,2	34.13832.119425					
<b>El-udstyr f/Philips lyskilde</b>									
GT 1KW 230/240V HIT WI <100M*			9,7	34.13830.811741					
GT 2KW 380-415V HIT-DE/PH NI*			13,7	34.13832.063339					
<b>El-udstyr f/Osram lyskilde</b>									
GT 1KW 230/240V HIT WI <15M*			13,9	34.13831.139387					
GT 2KW 380-415V HIT-DE/OS NI*			13,9	34.13831.139356					
GT/HR 2KW 380-415V HIT-DE/OS BG*			13,8	34.13832.111610					
GT/HR 2KW 380-415V HIT-DE/OS IR**			10,0	34.13830.715285					
<b>Tilbehør</b>									
MUNDIAL VS	VISIR		5,0	34.13832.074021					
MUNDIAL LV	LAMELAFSKÆRMNING		3,9	34.13832.074076					
<b>El-udstyrsboks IP54 uden tændingsenhed</b>									
GEAR BOX 1X400W HSE/HST NI	SE/ST	E40	7,5	73.19870.027806					
<b>El-udstyrskab IP23 med/uden tændingsenhed</b>									
GEAR STAND 2X400W HSE MT	B	H	D	FB	FH				
GEAR STAND 2X400W HSE NI	390	665	210	250	640	SE	E40	30,0	73.19870.027622
GEAR STAND 2X400W HSE NI	390	665	210	250	640	SE	E40	28,0	73.19870.027684
GEAR STAND 4X400W HSE NI	390	665	210	250	640	SE	E40	38,0	73.19870.027707
GEAR STAND 6X400W HSE NI	390	965	210	250	940	SE	E40	50,0	73.19870.027738
GEAR STAND 2X1000W HSE NI	390	965	210	250	940	SE	E40	41,0	73.19870.027882
GEAR STAND 3X1000W HSE NI	390	965	210	250	940	SE	E40	51,0	73.19870.027899
GEAR STAND 4X1000W HSE NI	515	965	210	250	940	SE	E40	64,0	73.19870.027905

MT - Med tændingsenhed, NI - Uden tændingsenhed, WI - Med tændingsenhed  
 S/S - Symmetrisk, R/S - Rotationssymmetrisk, HR/IREM - Hot Restrike, WB - Med deflektor, NB - Uden deflektor  
 \* Dimension på el-udstyr (LxBxH) 520x128x130 \*\* Dimension på el-udstyr (LxBxH) 558x155x133

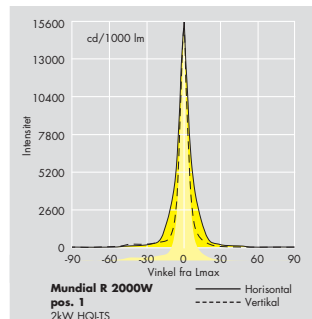


**Lystekniske data**

Max. lysstyrke (Imax) cd/klm	15400
Lystråmsandel indenfor 10% af Imax	0,41
Spredningsvinkler ved 10% af Imax	Horizontal 2 x 15° Vertikal 8°/9°
Spredningsvinkler ved 50% af Imax	Horizontal 2 x 4° Vertikal 3°/3°
Spredningsvinkler ved 1% af Imax	Horizontal 2 x 31° Vertikal 22°/47°

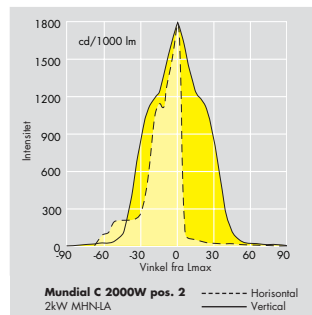

**Lystekniske data**

Max. lysstyrke (Imax) cd/klm	1800
Lystråmsandel indenfor 10% af Imax	0,67
Spredningsvinkler ved 10% af Imax	Horizontal 2 x 42° Vertikal 6°/53°
Spredningsvinkler ved 50% af Imax	Horizontal 2 x 29° Vertikal 3°/20°
Spredningsvinkler ved 1% af Imax	Horizontal 2 x 55° Vertikal 69°/66°



# Mundial

	HIT-DE (MD) HQI-TS/S	1.2kW
	HIT-DE (MD) HSI-TD	2kW
	HIT-DE (MD) MHN-LA	2kW
	HIT (MT) E40	1kW
	HIT-DE (MD) RX7s	1.5-2kW
	HST (ST) E40	1kW
EN 60598		
(HR version)		
IK09 - Glas IK07 - Tilslutningsboks		



Gradskala for indstilling af projektor




Tilslutningsboks åbnes ved at løse 2 skruer




Servicering og vedligeholdelse sker bagfra



Mundial er spændingsløs ved servicering



Mundial C kan indstilles i tre forskellige positioner. 1 = smal, 2 = medium, 3 = bred

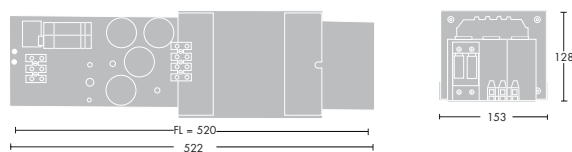

Separat el-udstyr er forsynet med spole, fasekondensatorer, klemrække og sikring. Alle komponenter er monteret på pladen.



Brendby Stadion, Danmark