

Omega T8

T8 (FD)	G13	18-36W
EN 60598		
IP20		CE

Indbygget T8 armatur til synlig T-skinne 24 mm eller 15 mm

- Leveres komplet med lyskilder og 2,6 m tilledning med stikprop for hurtig og let installation
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Omega familien




Udførelse

Armatur: Hvidmalet stålplade.
Gitter: Mat dobbeltparabolsk aluminiumgitter.

Installation/Montering

Montering: Indbygges i loft med T-skinnesystem hvor armaturkanten hviler direkte på skinnens bund, indkantningsmål 300 mm. Optikken fjernes ved lyskildeskift. Leveres komplet med lyskilder og 2,6 meter tilledning og stik for at opnå hurtig installation.

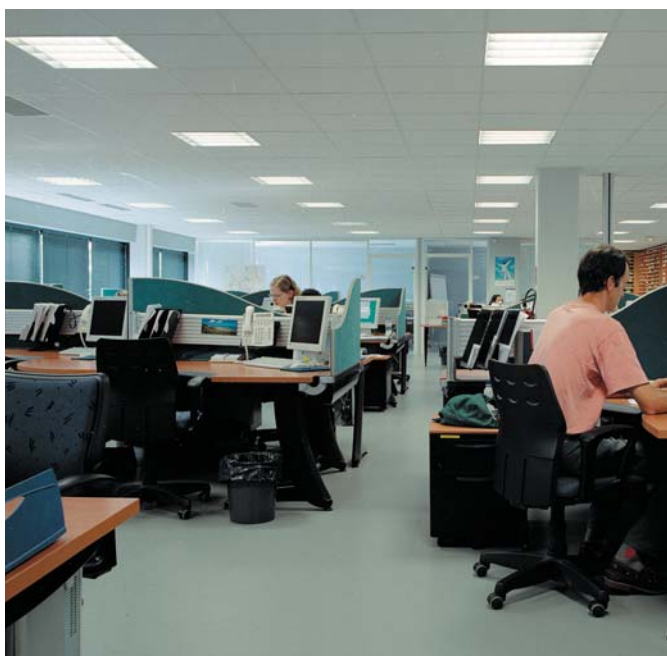

Générale des Eaux à Toulouse (31), © P. DUMAS

Specifikationer Leveres komplet inkl. lyskilder

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Omega T8 m/mat dobbeltparabolsk gitter				
OMEGA QUICK 4X18W T26 CP ML DSB I1830 FD	G13	5,0	50.18843.989517	
OMEGA QUICK 4X18W T26 HF ML DSB I1830 FD	G13	4,2	50.18843.989524	
OMEGA QUICK 2X36W T26 CP ML DSB I1830 FD	G13	5,3	50.18843.989555	
OMEGA QUICK 2X36W T26 HF ML DSB I1830 FD	G13	4,5	50.18843.989562	

CP - Konventionel forkobling med kondensator, HF - Elektronisk forkobling, ML - Med 2,6 m tilledning inkl. stikprop, DSB - Mat dobbeltparabolsk gitter, I1830 - Leveres inkl. lyskilde farve 830

