


Perlan er et diskret allround armatur for T5 lysstofrør. Særlig velegnet som almenbelysning overalt indendørs

Design: Heikki Turunen

- Slankt og elegant design
- Prismatic afskærmning, der giver en jævn luminans
- Fås med elektronisk forkobling (HF)
- Monteres direkte på loft

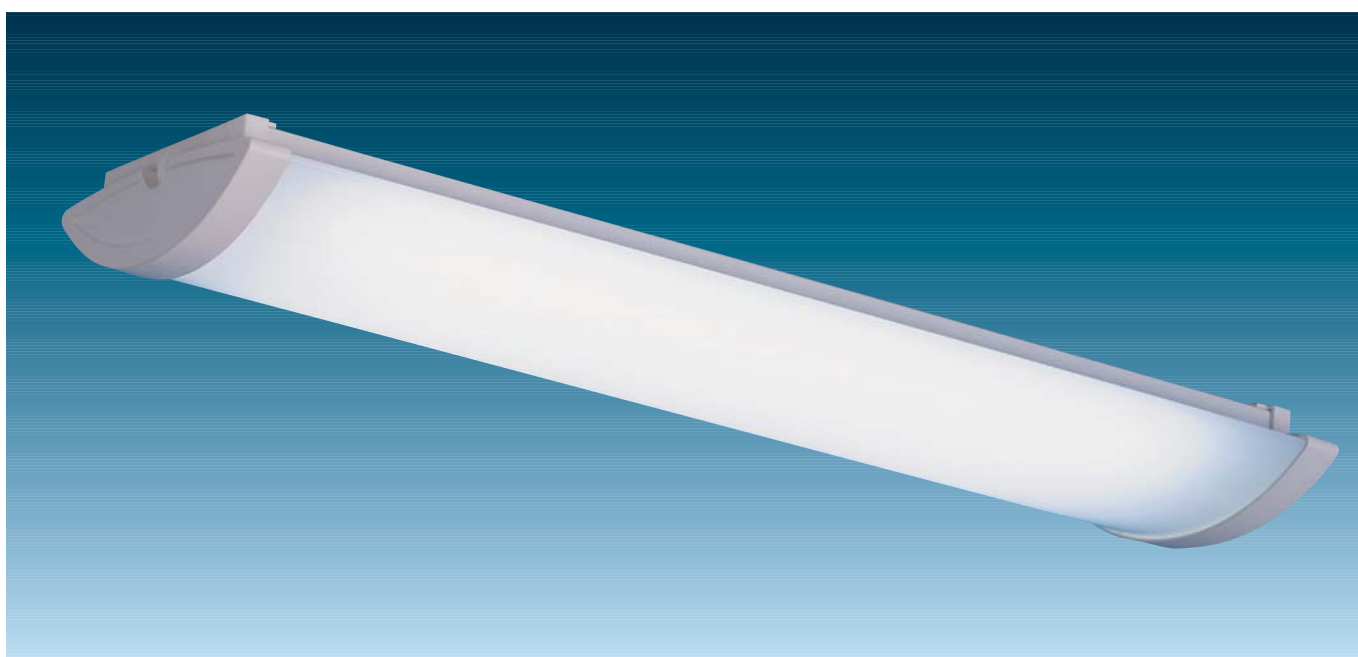

Udførelse

Armatur: Hvidlakeret 0,7 mm aluzinkplade med endebunde af hvid, slagfast plast.


Afskærmning: Klar prismatic eller opal afskærmning i slagfast akryl.

Installation/Montering

Montering: To nøglehuller i bagpladen for montering direkte på loft eller væg.

Tilslutning: Forsynet med to Ø19 mm tilledningshuller midt på bagpladen, samt Ø12 mm udslagshuller i begge endebunde for synlig installation.

14W versioner er forsynet med to Ø19 mm tilledningshuller i den ene side. Membrannipler medfølger. 3x2x2,5 mm² indstiksklemrække.



Specifikationer lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
PERLAN 2X14W OP	FDH	G5	1,4	73.19870.228814
PERLAN 2X14W CL	FDH	G5	1,4	73.19870.228821
PERLAN 2X28W OP	FDH	G5	2,5	73.19870.228838
PERLAN 2X28W CL	FDH	G5	2,5	73.19870.228845

OP - Opal, CL - Klar

