


Planor XL

T5 (FDH)	G5	28-54W
EN 60598	EN55015	
850°C Brandhæmmende IP20		

Planor XL, designet til højloftede lokaler, er et spændende supplement til den øvrige Planor familie. Armaturet virker elegant svævende i rummet

- Effektiv storrumspendel til højloftede rum
- Med digital dæmpbar forkobling (HFD)
- "Prism Control" sikrer højt lysudbytte og jævn luminans
- Velegnet til brug i større kontorer, receptioner, sportscentre og -haller
- Let installation og vedligeholdelse uden brug af værktøj
- Minimalistisk design til moderne kontormiljøer
- Lav armaturhøjde
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Planor familien

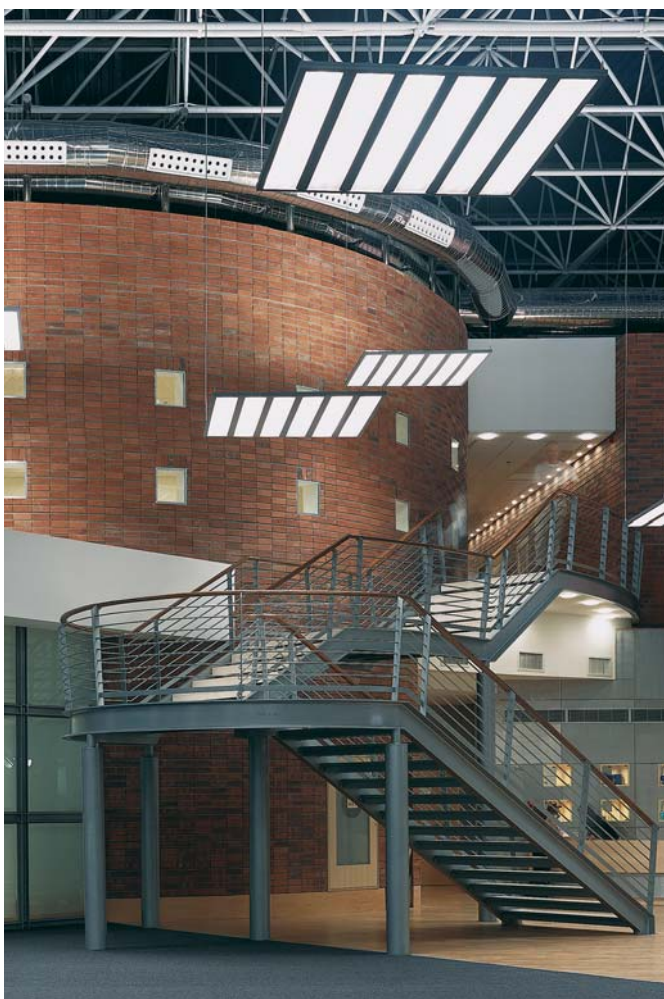

Udførelse

Armatur: Kvadratisk ramme i aluminium, pulverlakeret silver.
Afskærmning: Opadvendt afskærmning i klar polycarbonat. Nedadvendt afskærmning i prismatisk akryl.

Alternativ udførelse: Planor XL kan på forespørgsel leveres i andre farver og med Sensa digital lysstyring med trådløs IR-modtager.

Installation/Montering

Montering: Leveres med 4x3 meter wirer med lock-set til loft og wireløse på armatur, hvilket sikrer en let justerbar ophængning.

Tilslutning: Leveres med 5 meter PVC-fri tilledning, 5x0,75 mm².

Specifikationer

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Planor XL, silver				
PLANOR XL 10X28W T16 HFD SIL	FDH	G5	24,0	57.03491.147869
PLANOR XL 10X54W T16 HFD SIL	FDH	G5	24,0	57.03491.147852
HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, SIL - Silver				

