




 HIT-CE (MT)	G12	35-150W
 HIT-DE (MD)	RX7s	70-150W
 HST-DE (SD)	RX7s	70-150W
EN 60598		
850°C Brandhæmmende	Ta (max) 25°C	
IK08	 IP66	

Kompakt projektør, der er særdeles velegnet til belysning af facader, arkitektoniske detaljer, monumenter og statuer

- Kompakt projektør i støbt aluminium med bøjle
- Alle versioner har integreret el-udstyr
- Smal- eller bredstrålende rotationssymmetriske reflektorer samt symmetrisk eller asymmetrisk reflektor
- Kort bøjle med gradskala og positionsmarkeringer
- Bestykket med HIT eller HIT-DE metalhalogen
- Stort udvalg af tilbehør, der kan kombineres så ønsket styring af lyset opnås
- Let tilgang til lyskilde, uden at skulle flytte tilbehør

### Udførelse


Armatur: Støbt aluminium, pulverlakeret grå (RAL 7012).  
Skruer i rustfri stål.  
Afskærmning: 4 mm hærdet glas.  
Tilbehørsskruer: Forniklet messing.  
Tilbehørsrammer: Støbt aluminium (RAL 7012).

Alternativ udførelse: Kan på forespørgsel leveres i isolationsklasse II


### Installation/Montering

Montering: Projektøren monteres ved hjælp af indstillelig, kort bøjle med gradskala og positionsmarkeringer. Fikseres med centerplaceret 8 mm unbracoskrue. Nem lyskildeadgang via 2 unbracoskrue - lyskildeskift uden afmontering af tilbehør.

Tilslutning: Adgang til el-udstyr via panel på armaturets bagside, der fastholdes af to unbracoskrue. Forskruning for 7,5-13 mm<sup>2</sup> kabel. Ekstra udslagshul for evt. sløjfning.




Beskyttelsesgitter




Lamelgitter



Barn doors








Rødt filter og afblændingskærm

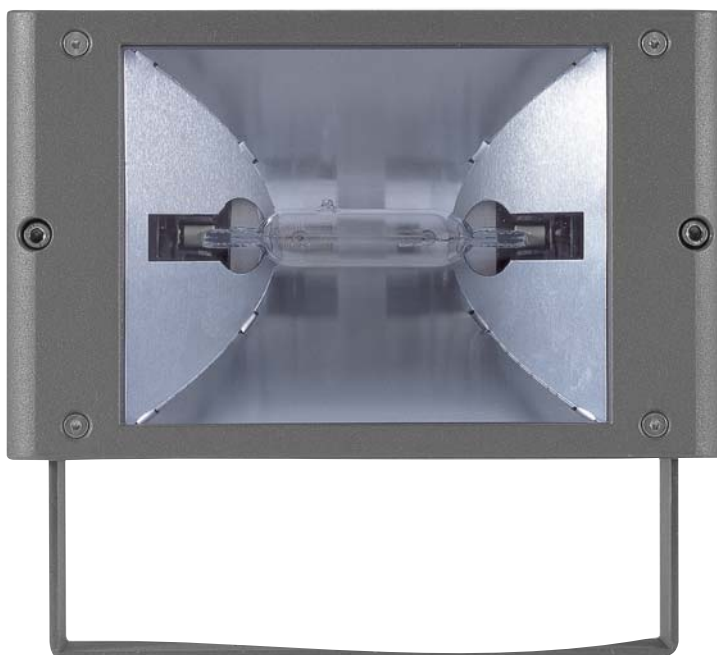

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>QBA 1</b>				
QBA 1 35W 230V HIT R/S EXT	MT	G12	4,7	34.13832.153665
QBA 1 35W 230V HIT R/S INT	MT	G12	4,7	34.13832.153689
QBA 1 70W 230V HIT R/S EXT	MT	G12	4,9	34.13832.153627
QBA 1 70W 230V HIT R/S INT	MT	G12	4,9	34.13832.153641
QBA 1 70W 230V HST-DE A/S	SD	RX7s	4,9	34.13832.153542
QBA 1 70W 230V HIT-DE A/S	MD	RX7s	4,9	34.13832.153580
QBA 1 70W 230V HIT-DE S/S	MD	RX7s	4,9	34.13832.153603
<b>QBA 2</b>				
QBA 2 150W 230V HIT R/S EXT	MT	G12	6,3	34.13832.153795
QBA 2 150W 230V HIT R/S INT	MT	G12	6,3	34.13832.153818
QBA 2 150W 230V HIT-HST-DE A/S	MD/SD	RX7s	6,3	34.13832.153702
QBA 2 150W 230V HIT-HST-DE S/S	MD/SD	RX7s	6,3	34.13832.153726
<b>Tilbehør</b>				
QBA VS	AFBLÆNDINGSSKÆRM		0,4	34.13832.154891
QBA WG	BESKYTTELSESGITTER		0,4	34.13832.154907
QBA AGS (x4)	BARNDOORS (SÆT M. 4 STK.)		0,8	34.13832.154914
QBA LV	LAMELGITTER		0,8	34.13832.154921
QBA Blue Filter	FARVEFILTER BLÅ		0,4	34.13832.155874
QBA Red Filter	FARVEFILTER RØD		0,4	34.13832.155881
QBA Green Filter	FARVEFILTER GRØN		0,4	34.13832.155898
QBA Yellow Filter	FARVEFILTER GUL		0,4	34.13832.155904
QBA Short Stirrup	KORT BØJLE FOR MONTERING TÆT PÅ VÆG		0,4	34.13832.158141
QBA FILTRE REFR 555B H	REFRAKTOR 5558 HORIZONTAL		0,6	34.13830.710235
QBA FILTRE REFR 555B V	REFRAKTOR 5558 VERTIKAL		0,6	34.13830.710228

R/S - Rotationssymmetrisk, EXT - Bredstrålende, INT - Smalstrålende  
 A/S - Asymmetrisk, S/S - Symmetrisk

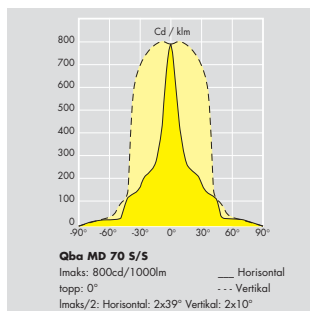

**Definisjon**

- R/S - Rotasjonssymmetrisk (smal)
- R/S - Rotasjonssymmetrisk (bred)
- S/S - Symmetrisk
- A/S - Asymmetrisk

**Funksjon**

Reflektor Lysfordeling



FR © Didier Morel