







Quattro T5

	T5 (FDH)	G5	14.28W
	EN 60598	EN 12464	EN 60598 2.22
	IP20		

Elegant og konkurrencedygtigt indbygningsarmatur for T5 lysstofrør. Quattro T5 fås i flere modulstørrelser og til indbygning i de fleste loftstyper

- Klassisk indbygningsarmatur til brug i lofter med såvel synlige som skjulte T-skiner
- Hurtig og let montage og tilslutning
- Lav armaturhøjde på blot 58 mm, indkantningsmål 250 mm
- GST Plug&Play versioner for hurtig installation - for yderligere information om stikforbindelser se venligst side 512
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Leveres med lyskilde farve 830
- Fås i versioner med 3 timers nødlys
- Quattro T5 leveres med beskyttelsesfilm på optikken for at undgå smuds på armaturet ved installation, filmen skal fjernes efter montering

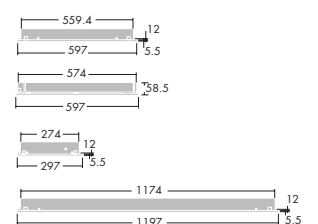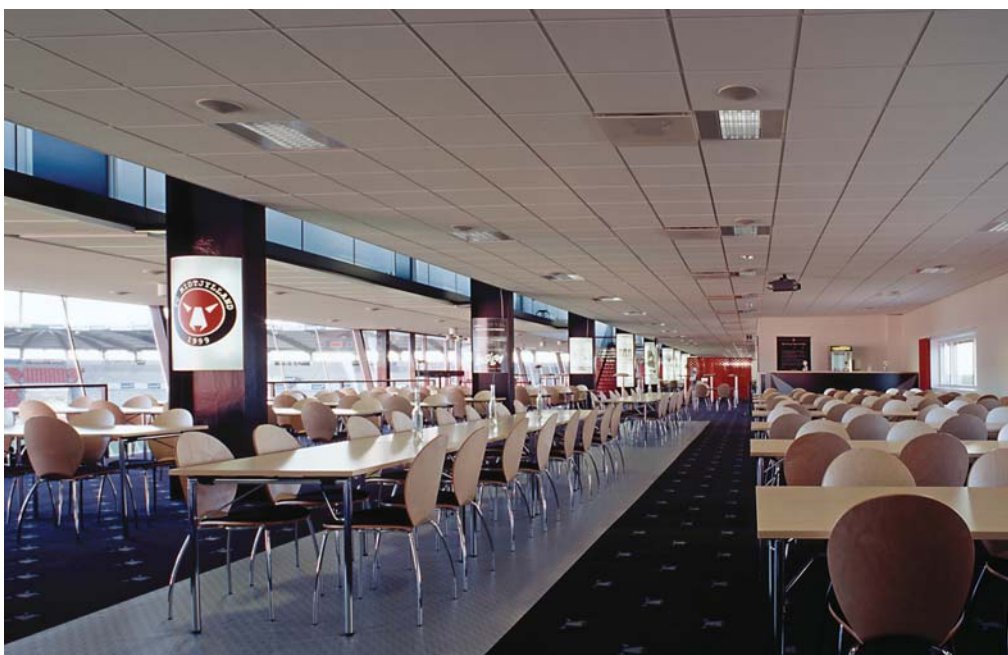

SAS Arena, Herning, DK

Udførelse

Armatúr: Udført i hvidlakeret stålplade (RAL 9010).
Afskærmning: Mat dobbeltparabolisk aluminiumsgitter.

Installation/Montering

Montering: Armaturet lægges i T-skinen (15 mm og 24 mm).
Ved montering i nedhængte lofter er indkantningsmålet min. 250 mm. Ved hjælp af medfølgende beslag kan armaturet indbygges i andre loftstyper. Gitteret fastgøres med fire metalclips. Ved service-ring fastholdes frontpanelet i den ene side ved hjælp af kunststofsnore.


Tilslutning: Quattro T5 uden dæmp (HF) er forsynet med 2,6 m tilledning 3x1,5 mm² og stik.

Versioner uden dæmp men inkl. nøddlys (HF E3T) er forsynet med 2,6 m tilledning 4x1,5 mm² og stik.

Versioner med dæmp (HFD) er forsynet med 2,6 m tilledning 5x1,5 mm² og stik.

Der er mulighed for sløjfning.

Quattro T5 kan leveres med GST Plug & Play stik for hurtig og enkel installation. GST versioner tilsluttes fra oven. Ved begrænset plads kan T-kobling eventuelt benyttes.

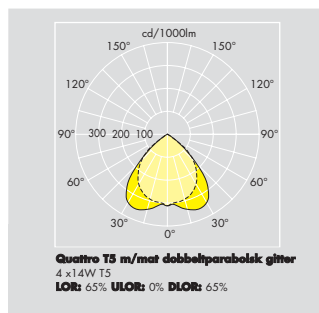**Specifikationer** Leveres inkl. lyskilder, farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Quattro T5 m/hvide sidepaneler				
QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.001812
QUATROT5 3x14W T16 HFD ML DSB LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.001829
QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB E3T LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.001836
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001843
QUATROT5 4x14W T16 HFD ML DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001850
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB E3T LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001867
QUATROT5 1x28W T16 HF ML DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001874
QUATROT5 1x28W T16 HFD ML DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001881
QUATROT5 1x28W T16 HF ML E3T DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001898
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.001904
QUATROT5 2x28W T16 HFD ML DSB LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.001911
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB E3T LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.001928
Quattro T5 m/perforerede sidepaneler				
QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB RPF LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.001935
QUATROT5 3x14W T16 HFD ML DSB RPF LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.001942
QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB RPF E3T 830	FDH	G5	3,8	50.37319.001959
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB RPF LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001966
QUATROT5 4x14W T16 HFD ML DSB RPF LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.001973
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB RPF E3T 830	FDH	G5	3,9	50.37319.001980
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB RPF LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.001997
QUATROT5 2x28W T16 HFD ML DSB RPF LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.002000
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB RPF E3T 830	FDH	G5	4,0	50.37319.002017
Quattro T5 m/hvide sidepaneler, Wieland GST stik				
QUATROT5 3x14w T16 HF WL DSB LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.002024
QUATROT5 3x14w T16 HFD WL DSB LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.002031
QUATROT5 3x14w T16 HF E3T WL DSB LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.002048
QUATROT5 4x14w T16 HF WL DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.002055
QUATROT5 4x14w T16 HFD WL DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.002062
QUATROT5 4x14w T16 HF E3T WL DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.002079
QUATROT5 1x28w T16 HF WL DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.002086
QUATROT5 1x28w T16 HF E3T WL DSB LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.002093
QUATROT5 2x28w T16 HF WL DSB LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.002109
QUATROT5 2x28w T16 HFD WL DSB LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.002116
QUATROT5 2x28w T16 HF E3T WL DSB LI830	FDH	G5	4,0	50.37319.002123
Quattro T5 m/perforerede sidepaneler, Wieland GST stik				
QUATROT5 3x14w T16 HF WL DSB RPF LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.002130
QUATROT5 3x14w T16 HFD WL DSB RPF LI830	FDH	G5	3,8	50.37319.002147
QUATROT5 3x14w T16 HF E3T WL DSB RPF 830	FDH	G5	3,8	50.37319.002154
QUATROT5 4x14w T16 HF WL DSB RPF LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.002161
QUATROT5 4x14w T16 HFD WL DSB RPF LI830	FDH	G5	3,9	50.37319.002178
QUATROT5 4x14w T16 HF E3T WL DSB RPF 830	FDH	G5	3,9	50.37319.002185
Tilbehør - Elektronisk forkobling (HF)				
START LEAD 3M GST18i 3X1,5	STARTKABEL UDEN STIK 3 X 1,5		0,3	40.15573.578197
START LEAD W. SHUKO PLUG 3M GST18i 3X1,5	STARTKABEL MED STIKPROP 3 X 1,5		0,4	40.15573.318540
CONNECT LINK 3M GST18i 3X1,5	LINKKABEL MED HAN & HUN STIK 3 X 1,5		0,3	40.15573.487833
T-CONNECTOR PLUG GST18i 3X3P	T-KOBLING MED 1 HAN & 2 HUN STIK		0,1	40.15573.369399
Tilbehør - Elektronisk forkobling og nøddlys (HF E3T)				
START LEAD 4M GST18i 4X1,5	STARTKABEL UDEN STIK 4 X 1,5			50.18843.837962
CONNECT LINK 4M GST18i 4X1,5	LINKKABEL MED HAN & HUN STIK 4 X 1,5			50.18843.837986
T-CONNECTOR PLUG GST18i 3X4P	T-KOBLING MED 1 HAN & 2 HUN STIK			50.18843.265819
Tilbehør - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital (HFD)				
START LEAD 3M GST18i 5X1,5	STARTKABEL UDEN STIK 5 X 1,5		0,5	40.15573.670532
CONNECT LINK 3M GST18i 5X1,5	LINKKABEL MED HAN & HUN STIK 5 X 1,5		0,6	40.15573.641396
T-CONNECTOR PLUG GST18i 3X5P	T-KOBLING MED 1 HAN & 2 HUN STIK		0,1	57.03491.948220

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, E3T - 3 timers nøddlys med SelfTest, RPF - Perforerede sidepaneler, DSB - Mat dobbeltparabolisk gitter, WL - Wieland stik