


SensaAdvanced

SensaAdvanced er et lysstyrings-system til store projekter og projekter, hvor komforten er i højsædet

- Kan anvendes sammen med alle typer dæmpbare og ikke dæmpbare forkoblinger og lyskilder
- Konstantlys- og bevægelsesstyring
- Integreret styring af persiener, fremvisningslærred, skille- og foldevægge
- Forskellige betjeningsmuligheder - touchpanel, betjeningspanel og via PC
- Styring af scener
- Tidsstyring og dynamisk styring
- A/V interface
- Opsætning via betjeningsenheder



Integrering af A/V udstyr, fremvisningslærred, persiener og lys, giver mulighed for en komplet styring af miljøet

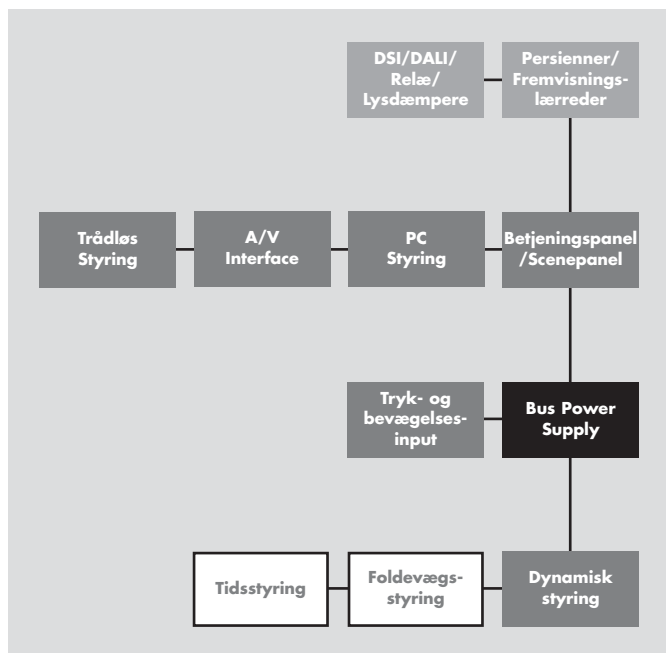

Basiselementerne som SensaAdvanced systemet er bygget op omkring, er styrings- og programmeringsenhederne: Det eksklusive AD MPO touchpanel, og det interaktive betjeningspanel AD CG04.

Systemet kan endda anvendes og tilpasses fleksible kontormiljøer med flytbare skillevægge, hvor kontorernes størrelse jævnligt ændres.


Hver komponent som tilsluttes styreenhederne, har sin egen unikke adresse.

Styringsmodulerne kan styre op til 10 armaturgrupper samtidig, i op til 99 scener, hvilket giver en lang række scenarier med et enkel tryk.

Styring af persiener, fremvisningslærreder og AV udstyr kan integreres med konstantlysstyring eller opbygges til en dynamisk lysinstallation



AD-CG04 Betjeningspanel













AD-MPO Touchpanel



AD-iSKIN PC






SensaAdvanced > Overblik




Produktoversigt og -funktioner

	EAN-Nr	Type	Funktioner	Installation/ Montering
Programmeringsmoduler og scene-/gruppestyringsmoduler				
	AD-MPO 90.05798.929947	Touchpanel - styring & programmering	Op til 20 scener, 99 armaturgrupper, persiener og fremvisningslærreder	Halvforsænket i væg med indbygningsboks, EAN-Nr 90.08709.040779 (SAP-Nr 22154645)
	AD-CG04 W 90.05798.135515 - Hvid AD-CG04 G 90.05798.135492 - Grå	Betjeningspanel styring & programmering	5 scener, 10 armaturgrupper, 3 persiener, 1 fremvisningslærred	Halvforsænket i væg med dobbelt indbygningsboks
Scene- & gruppestyringsmoduler				
	AD-BG W 90.05798.135478 - Hvid AD-BG G 90.05798.135461 - Grå	Scenepanel scener & regulering	3 scener, 4 armaturgrupper, 2 persiener	Halvforsænket i væg med dobbelt indbygningsboks
	AD-iSKIN 90.05798.134358	Programmeringssoftware, iSKIN	Op til 20 scener, ubegrænset antal armaturgrupper, persiener og fremvisningslærreder	Win 95/98/ME/NT/2000 og Explorer 4.01 eller højere
	IRS 90.05798.133238	IR Håndsender	3 scener, 5 armaturgrupper	Vægbeslag for håndsender er inkluderet
	IRED E02 90.05798.137366	IR modtager	Modtager signal fra IRS håndsender	Monteres direkte på loft
	AD-IRB 90.05798.135577	IR Inputmodul	Modtager signal fra IRED E02	Installeres i loft eller i armatur
Styremoduler for tryk eller sensorer				
	AD-SDED 90.05798.135638	Inputmodul tryknapstyring	Manuel styring af 2 armaturgrupper	Monteres i forsænket bagdåse
	AD-SWED 90.05798.135652	Inputmodul - PIR melder	Automatisk styring via potentialfri kontakt	Monteres i forsænket bagdåse
Strømforsyning (BUS)				
	AD-BVS35 90.05798.135485	Power supply BUS (35 enheder)	Hvert modul på bussen svarer til én enhed på nær AD-SDED og AD-SWED, der svarer til 4 enheder	DIN skinne 35mm







EAN-Nr	Type	Funktioner	Installation/ Montering
--------	------	------------	----------------------------

Output moduler for lysstyring

 AD-DSI	90.05798.135553	Outputmodul DSI	Styring af gruppe med op til 10 forkoblinger	Installeres i loftet eller i armaturet
 AD-DALI	90.05798.135539	Outputmodul DALI	Styrer 30 DALI forkoblinger, hver forkobling har en unik adresse og kan programmeres automatisk	Installeres i loftet eller i armaturet
 AD-2TL	90.05798.135430	Outputmodul, konstantlys, DSI	Styring af 2 grupper med op til 10 forkoblinger i hver. Hver gruppe kan styres via LSD dagslyssensor	Installeres i loftet eller i armaturet
 AD-2TL/DALI	90.05798.135447	Outputmodul, konstantlys, DALI	Styring af 2 grupper med op til 10 forkoblinger i hver. Hver gruppe med DALI kan styres via LSD dagslyssensor	Installeres i loftet eller i armaturet
 LSD	90.05798.141394	Dagslyssensor for AD-2TL	Tilsluttes til AD-2TL eller AD-2TL/DALI modul	Monteres på loft



 AD-PD 1000VA	90.05798.135614	Forkantlysdæmper	Ohmsk belastning eller lavvolt lamper med jernkernetransformer.	DIN skinne 35mm
 AD-PAD 1000VA	90.05798.135591	Bagkantlysdæmper	Ohmsk belastning eller lavvolt lamper med elektronisk transformer.	DIN skinne 35mm
 AD-2RUK	90.05798.135423	Relæmodul, 2 kanaler, 8A ialt	On/Off styring af damp lamper, 2 output	Monteres i loft, eller i armaturet

Interface moduler

 AD-2LSE	90.05798.135416	Styremodul for fremvisningslærred, 2 kanaler	Styring af fremvisningslærred i de forskellige scener, 2 udgange	DIN skinne 35mm
 AD-2JSM	90.05798.135409	Styringsmodul for persienner, 2 kanaler	Styrer både højde og vinkel på motoriserede persienner, 2 udgange	DIN skinne 35mm
 AD-SIO3	90.05798.135645	A/V modul for touchpanel	Tilslutning via RS 232-C port, med ASCII protokol	DIN skinne 35mm
 AD-RV	90.05798.135621	Styringsmodul for foldevægge	Kan styre op til 3 rum, med 2 foldevægge	DIN skinne 35mm
 AD-ZSM	90.05798.135669	Tidsstyringsmodul	Gør det muligt at programmere tidsstyrede funktioner	DIN skinne 35mm
 AD-iZSQ	90.05798.134327	Sekvensstyringsmodul	Gør det muligt at lave dynamisk belysning med scener	DIN skinne 35mm

SensaAdvanced > Overblik

System Overblik

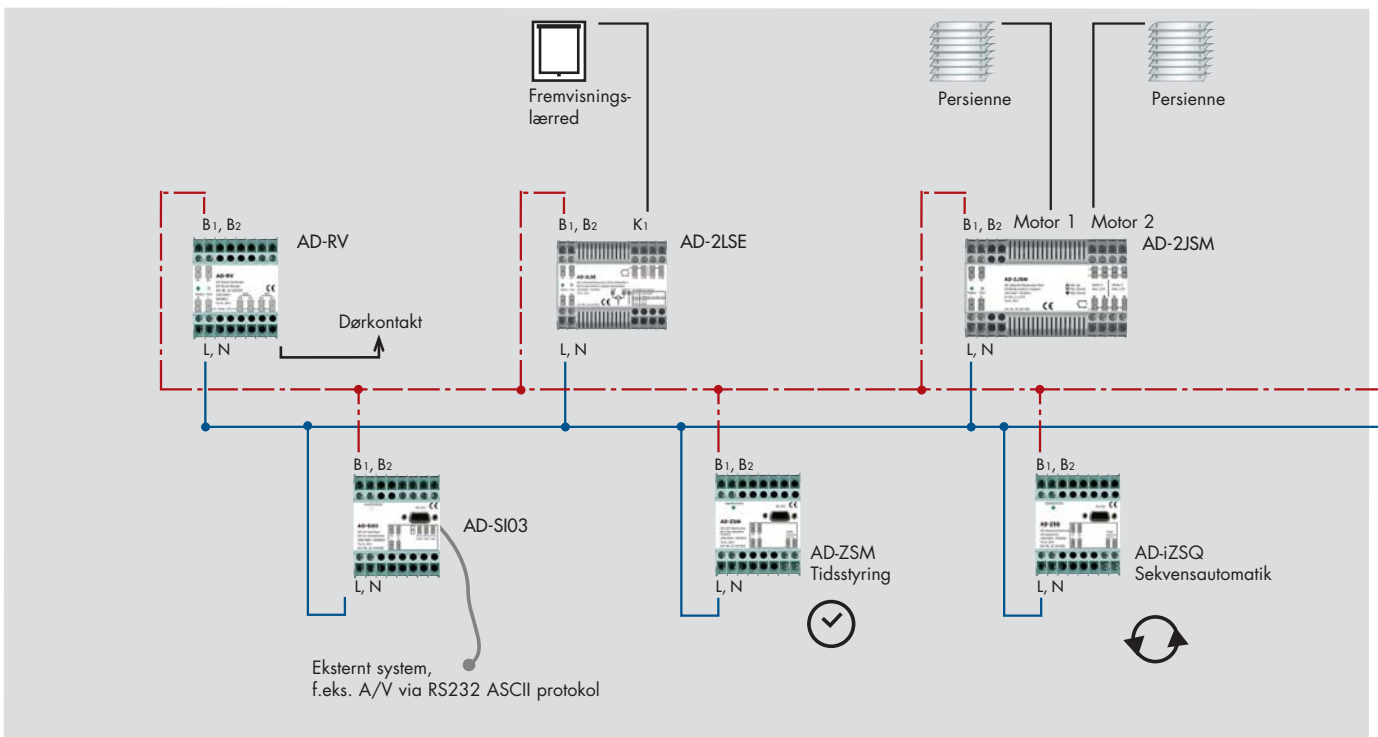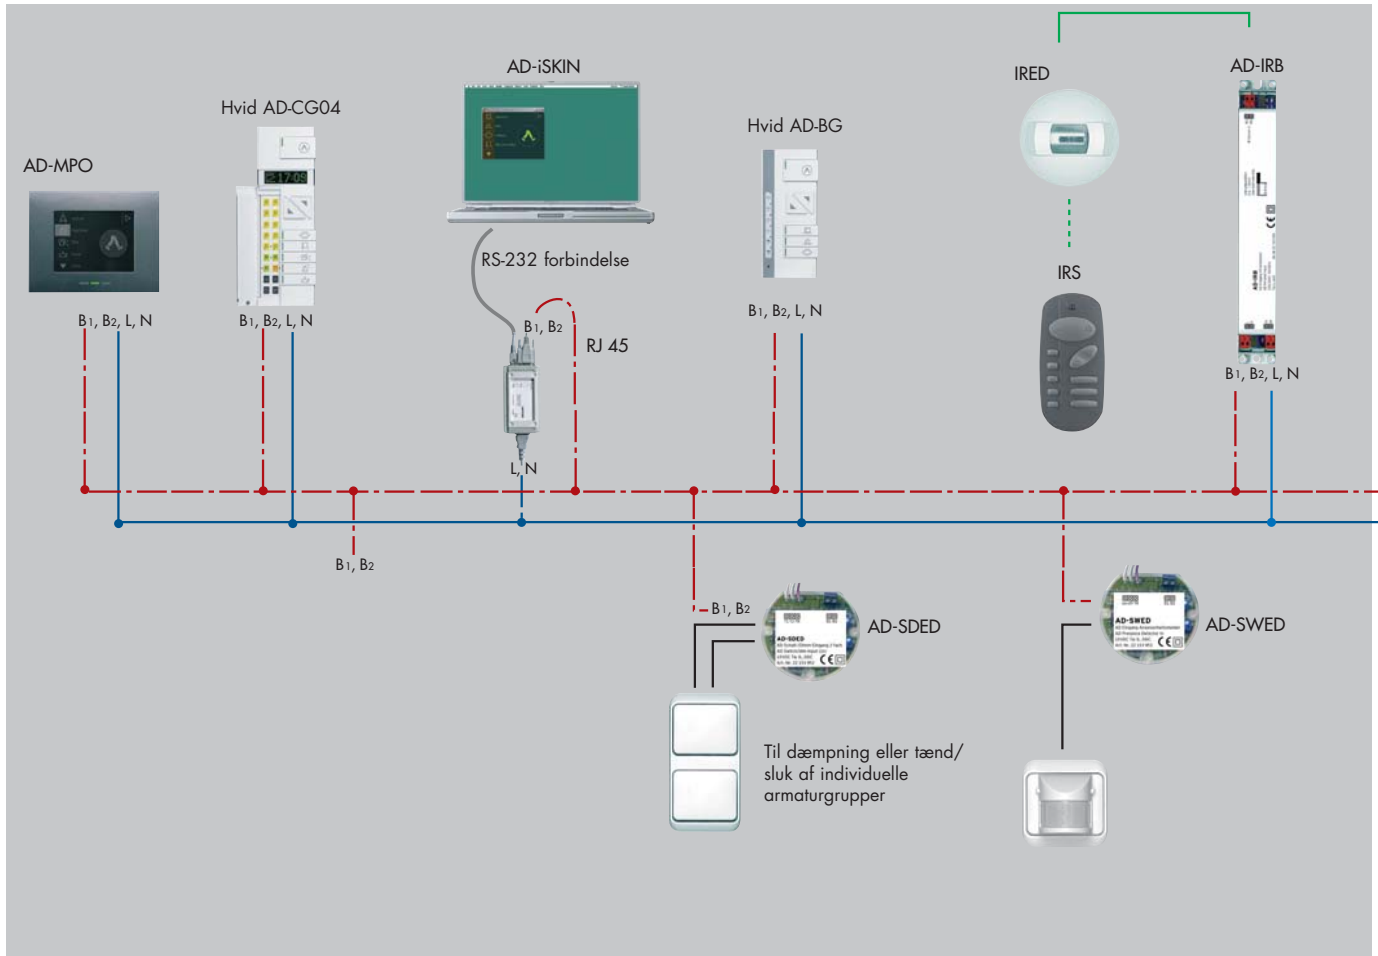

- - - - - BUS
- Forsyning
- - - - - DSI eller DALI styring
- Sensor kabel

