







# Victor 7401 HGm



EN 60598
   

Victor 7401 HGm er særlig velegnet til fodgængerovergange og fortorve. Optikken er asymmetrisk med en høj andel af vertikalt lys, og øger sikkerheden betydeligt for fodgængere i døgnets mørke timer

- Asymmetrisk lysfordeling der giver høj sikkerhed for alle typer trafikanter
- En stor andel af vertikalt lys gør det let for bilisten at se fodgængere og reagere i tide
- Victor HGm kan leveres i hvid eller trafikblå. Designet er det samme som de øvrige versioner af Victor hvilket giver et harmonisk gadebillede
- Genanvendelige materialer og PVC frie ledninger - vigtige faktorer for miljøet
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Victor familien

## Udførelse

Armatur: Armaturhus af trykt aluminium, hvid eller trafikblå (RAL 5017).

Afskærmning: Plan, 4 mm hærdet glas afskærmning, som er hængslet til armaturhuset og således sikret mod nedfald ved udskiftning af lyskilde.

Reflektor: Asymmetrisk optik i anodiseret renaluminium for rørfornede lyskilder.

Beslag og mastearme: Galvaniseret stål.






**Installation/Montering**

Victor HGm monteres på Ø48 mm rørarm, alternativt på Ø60 mm mastetop ved hjælp af dekorative masteafslutninger. Victor HGm fastgøres på mastetop eller -studs med 3/4" rørgvind og medfølgende gevindskive. Føtningen kan indstilles i tre horizontale og vertikale positioner samt tre symmetriske positioner for opnåelse af optimal fordeling af lyset.

Tilslutning: Victor tilsluttes med 3x2,5 mm<sup>2</sup> kabel til 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> klemrække. Kablet føres gennem rørarm eller studs ned til el-udstyret. El-udstyret er forsynet med klemrække forberedt for sløjfning.

Komplet el-udstyr inkl. reflektor er hængslet til armaturhuset og kan hænge frit ved tilslutning og servicering. El-udstyr er tilsluttet med stik og kan hurtigt afmonteres uden brug af værktøj.

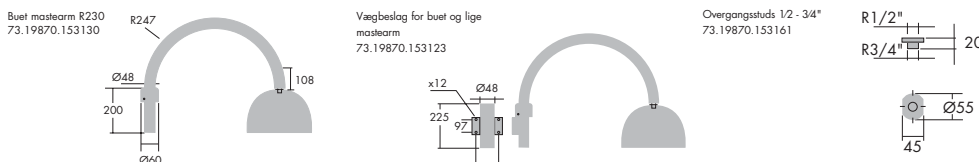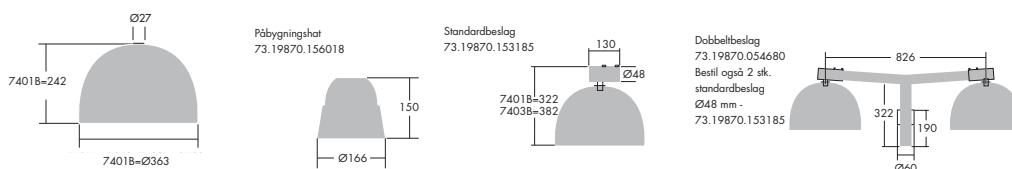

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat

Type	Ilkos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
VICTOR 7401B 70/50W HIT/HST V65 RAL5017*	ST/MT	E27	5,4	73.19870.366615
VICTOR 7401B 70/50W HIT/HST V65 WHITE*	ST/MT	E27	5,4	73.19870.366622
VICTOR 7401B 100W HIT/HST V65 RAL5017	ST/MT	E40	5,4	73.19870.366639
VICTOR 7401B 100W HIT/HST V65 WHITE	ST/MT	E40	5,4	73.19870.375006

\* For metalhalogen med tændspænding < 2,5kVp  
RAL 5017 - Trafikblå WHITE - Hvid

Tilbehør			
VICTOR 7401/7403 BRACKET	RØRBESLAG Ø48 MM	1,0	57.09958.902088
POLE BRACKET TYPE 72B	DOBBELTBESLAG*	3,8	73.19870.054680
VICTOR BRACKET FOR ARM	STANDARDBESLAG Ø48 MM	0,8	73.19870.153185
VICTOR HOOK R230	BUET MASTEARM R230	3,9	73.19870.153130
HOOK R295	BUET MASTEARM R295	4,6	73.19870.190562
VICTOR BRACKET FOR ARM 60MM	BESLAG TIL MASTEARM Ø60 MM	1,3	73.19870.181171
ADAPTOR 1/2 X 3/4 R	OVERGANGSSTUDS 1/2 - 3/4"	0,1	73.19870.153161
WALL BRACKET FOR POLE HOOK OR SEMI HOOK	VÆGBESLAG FOR BUET OG LIGE MASTEARM	1,6	73.19870.153123
VICTOR 7401B HAT	PÅBYGNINGSHAT 7401B	1,3	73.19870.156018

Reserve dele			
VICTOR 7401B EFL GLASS	BESKYTTELSESGLAS 7401B	0,9	73.19870.155998

\* Bestil også 2 stk. Standardbeslag Ø48 mm