

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------


### PopPack

LED-lysrørsarmatur med udskifteligt LED-modul. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Armaturhus: overfladebehandlet, formet stål, hvid (RAL9016). Endegavl: sprøjtet polycarbonat, hvid. Afskærmning: tekstur opal akryl. Elektrisk tilslutning via 2 x 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> klemrækker. Inklusive PIR-sensor med kabel og TII/FRA-afbryder. Aktivering styring af slavearmatur fra ét masterarmatur, der er udstyret med PIR-sensor via fast trådføring. Ledning med 3 kerner er tilstrækkelig for gennemfortrådning af produkterne, maks. belastning pr. kredsløb = 2 A. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1449 x 60 x 74 mm  
Luminaire input power: 36 W  
Lysudbytte fra armatur: 4900 lm  
Armaturvirkningsgrad: 136 lm/W  
Vægt: 1,7 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_SENS.jpg

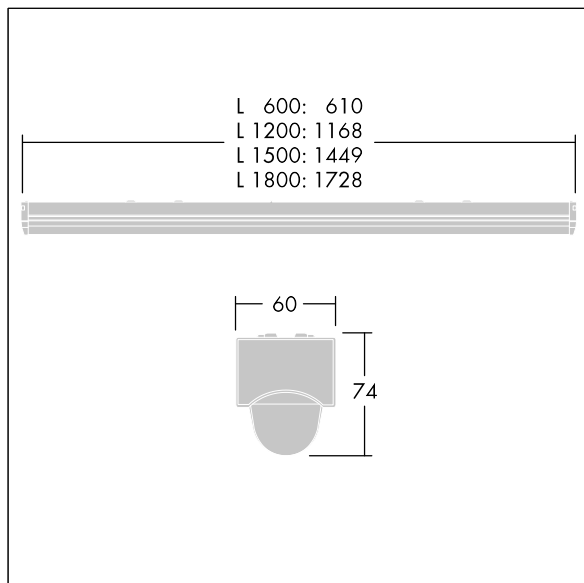

TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**PopPack**

**5037319566861 / 96631585 POPPACK LED 5000-840 PIR L1500**

**THORN**