

## 96633049 DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250

|      |      |  |  |  |  |        |  |                           |
|------|------|--|--|--|--|--------|--|---------------------------|
| IP65 | IK10 |  |  |  |  | 850 °C |  | T <sub>a</sub> -25<br>+50 |
|------|------|--|--|--|--|--------|--|---------------------------|

### Durolight

Hærværkssikret Forsænket LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 4000K LED


Dimensioner: 1225 x 300 x 115 mm

Luminaire input power: 38 W


Lysudbytte fra armatur: 4253 lm

Armaturvirkningsgrad: 112 lm/W

Vægt: 14 kg

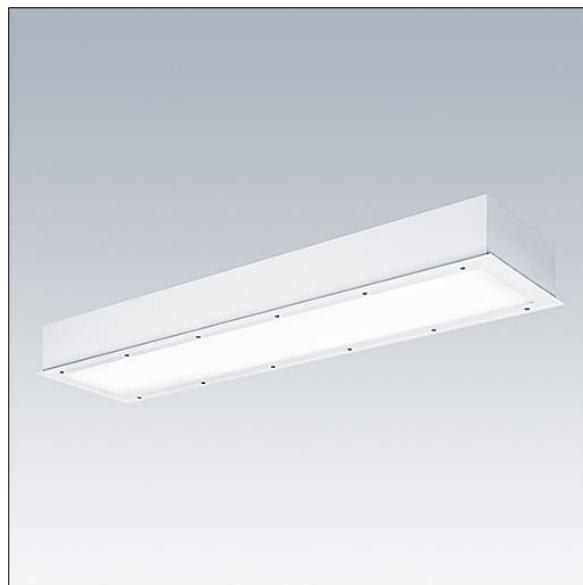

TLG\_DURO\_F\_MRE.jpg

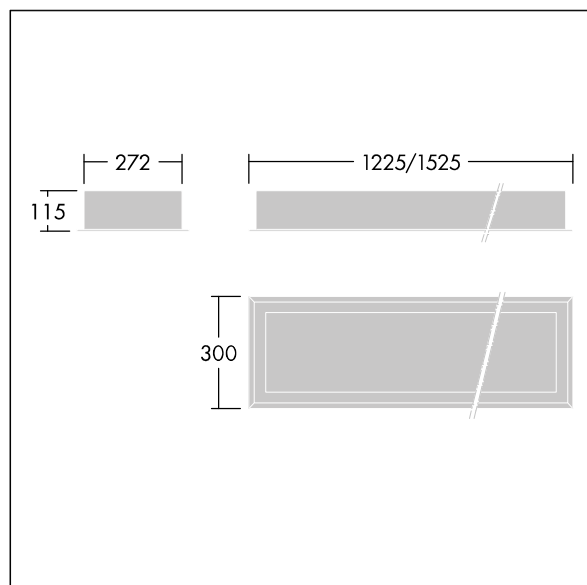

TLG\_DURO\_M\_LDR.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Durolight**

**96633049 DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250**

**THORN**