

## 96633076 DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515

IP65	IK10					850°C		170Nm		T <sub>a</sub> -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	--	---------------------------


### Durolight

Hærværkssikret Overflademonteret gesims LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. IP65, IK10, Isolationsklasse I. Armaturhus: 2 mm stålplade lakeret hvid(tæt på RAL9016). Pakning: ældningsbestandigt polyurethanskum. Afskærmning: 3 mm tykt polycarbonat med fremragende slagfasthed, forbundet og fastgjort til armaturhuset med manipulationssikrede skruer i rustfrit stål med to huller. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 1515 x 175 x 175 mm  
Luminaire input power: 46,2 W  
Lysudbytte fra armatur: 4323 lm  
Armaturvirkningsgrad: 94 lm/W  
Vægt: 13 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg

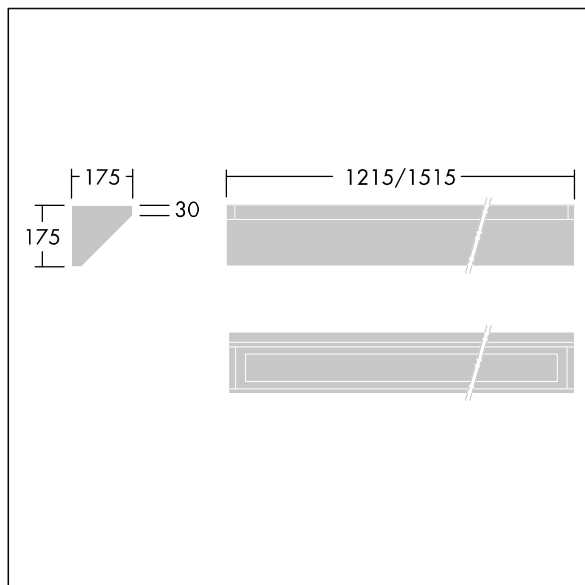

TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**Durolight**

**96633076 DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515**

**THORN**