

96635051 CETUS3 L LCS EHF RWH



Cetus


Et lavt, indbygget LED-downlight. Velegnet til loftsudsukæringer Ø190-230 mm med henblik på nem istandsættelse eller hurtige førstemonteringer. Ekstern, tilkoblingsbar, Uden dæmpfunktion LED-driver med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar. Mulighed for sløjfning ind og ud. Armaturhus: trykstøbt aluminium til varmestyring. Afskærmning: polycarbonat, glat reflektor med en hvid finish med bred lyskegke. Reflektor og kant: højreflekterende polycarbonat af høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP44_IP20. Fjederclips egner sig til lofttykkelser fra 1 til 35 mm.

Udstyret med LCS-teknologi, med to lumenoutput (2000lm og 3400lm) og tre farvetemperaturer (3000K, 3500K og 4000K) vælges nedefra ved hjælp af en drejefafbryder. Forindstillet til 4000 K, høj lysstrøm.

Dimensioner: Ø248 x 100 mm
 Luminaire input power: 26,9 W
 Lysudbytte fra armatur: 3473 lm
 Armaturvirkningsgrad: 129 lm/W
 Vægt: 0,81 kg



TLG_CTU3_F_L_LED_RWH_Persp.jpg

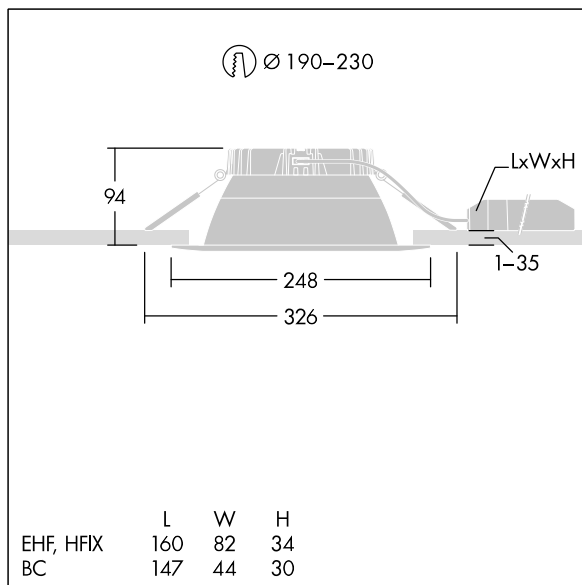

TLG_CTU3_M_EHFL.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Cetus

96635051 CETUS3 L LCS EHF RWH

THORN