

92953620 CETUS3 MSF -LCS EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK03	⊕	CE	⚡	850°C	T _a -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	-------	---------------------------

Cetus


Overflademonteret LED-downlight. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor i halvmat finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Monteringspladen monteres direkte i loftet; til montering via BESA-boks eller wirenedhængning anvendes det tilgængelige tilbehør. Eltilslutning via 3/5-polet indstiksklemmerække, armaturhuset monteres på monteringspladen med en drej og lås-bajonetmekanisme.

Udstyret med LCS-teknologi, med to lumenoutput (800lm og 1500lm) og tre farvetemperaturer (3000K, 3500K og 4000K) vælges nedefra ved hjælp af en drejefafbryder. Forindstillet til 4000 K, høj lysstrøm..

Dimensioner: Ø181 x 182 mm
Luminaire input power: 25,3 W
Lysudbytte fra armatur: 3152 lm
Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W
Vægt: 2,7 kg



TLG_CTU3_F_MSF_RSB.jpg

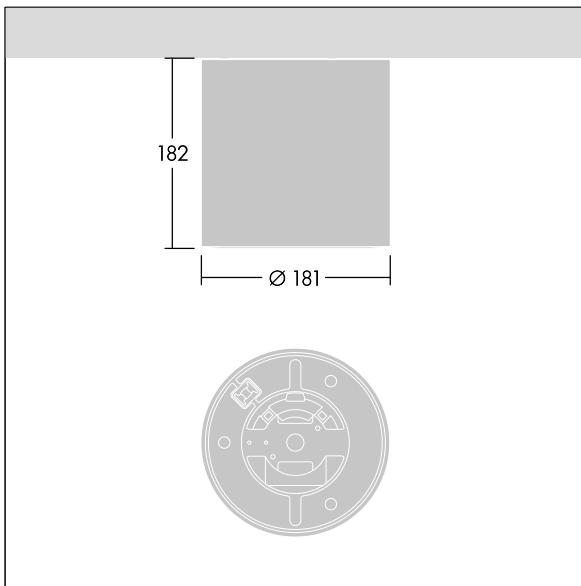

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Cetus

92953620 CETUS3 MSF -LCS EHF RSB

THORN