


Chalice 3

THORN

96108669 CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB




Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt, påbygget LED-downlight. Uden dæmpefunktion LED-driver. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Installationspladen skal monteres direkte i loftet. Med henblik på montering via BESA-boks eller wireophængning skal det tilgængelige tilbehør anvendes. Elektrisk tilslutning via 3/5 pol, indstik, klemrække, armaturhuset monteres på installationspladen med drej og lås-bajonetmekanisme. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø180 x 182 mm
Luminaire input power: 12,1 W
Lysudbytte fra armatur: 1400 lm
Armaturvirkningsgrad: 116 lm/W
Vægt: 2,67 kg



TLG_CHAL3_F_180MSF_RSB.jpg

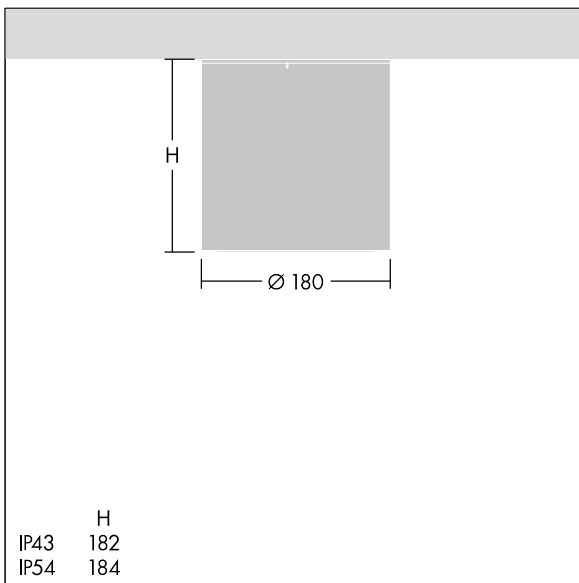

TLG_CHAL3_M_MS180.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Chalice 3

96108669 CHAL3 MSF180 1400-840 EHF RSB

THORN