


# Chalice 3

# THORN

96108671 CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB




## Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt, påbygget LED-downlight. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Installationspladen skal monteres direkte i loftet. Med henblik på montering via BESA-boks eller wireophængning skal det tilgængelige tilbehør anvendes. Elektrisk tilslutning via 3/5 pol, indstik, klemrække, armaturhuset monteres på installationspladen med drej og lås-bajonettmekanisme. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø180 x 182 mm  
Luminaire input power: 26,6 W  
Lysudbytte fra armatur: 3180 lm  
Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W  
Vægt: 2,67 kg



TLG\_CHAL3\_F\_180MSF\_RSB.jpg

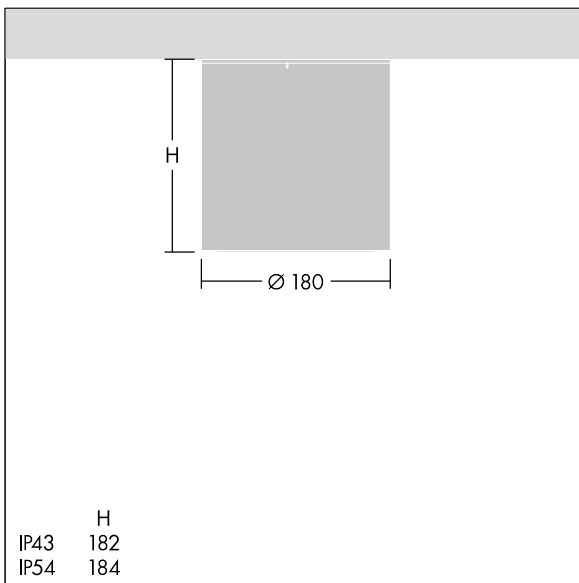

TLG\_CHAL3\_M\_MS180.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse B.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

## Chalice 3

96108671 CHAL3 MSF180 3000-840 EHF RSB

THORN