


Chalice 3

THORN

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB




Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt, påbygget LED-downlight. Uden dæmpfunktion LED-driver. Armaturhus: trykstøbt aluminium. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse I, IP43. Installationspladen skal monteres direkte i loftet. Med henblik på montering via BESA-boks eller wireophængning skal det tilgængelige tilbehør anvendes. Elektrisk tilslutning via 3/5 pol, indstik, klemrække, armaturhuset monteres på installationspladen med drej og lås-bajonettmekanisme. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø125 x 126 mm
Luminaire input power: 13,3 W
Lysudbytte fra armatur: 1530 lm
Armaturvirkningsgrad: 115 lm/W
Vægt: 1,19 kg



TLG_CHAL3_F_125MSF_RSB.jpg

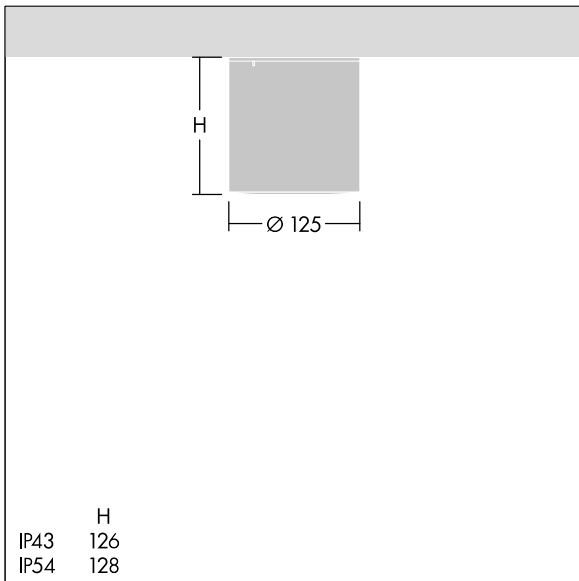

TLG_CHAL3_M_MS125.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Chalice 3

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB

THORN