



Graffiti


LED-spotlight til kontinuerlige CONTUS-rækkesystemer med bred flomlysfordeling og stabiliseret farvetemperatur. eludstyr. Isolationsklasse II, IP20. Belysningsarmatur med CONTUS-adapter til enkel og hurtig montering i kontinuerlige CONTUS-rækkesystemer. Armaturhus: trykstøbt aluminium hvid mikro-tekstureret maling. Reflektor: PC, sprøjtet. Spotlight kan roteres til og med 337° og vippes til og med 90°. Komplet med 3000K LED, maks. effektivitet

Denne artikel er bulkemballeret og indeholder tolv stykker. Artikelkoden skal bestilles som antal 12 stk. (12/24/36/48/60...). Alle dataene på databladet henviser til en enkelt artikel.

Dimensioner: Ø95 x 204 mm
 Luminaire input power: 27 W
 Lysudbytte fra armatur: 3400 lm
 Armaturvirkningsgrad: 126 lm/W
 Vægt: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_WH_ON.jpg

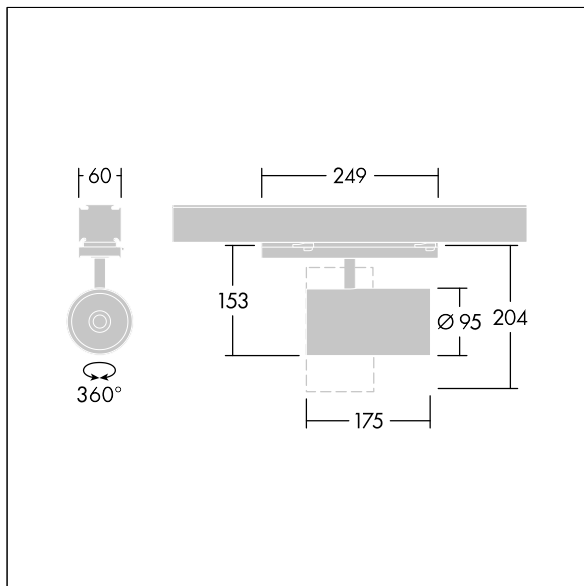

TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Graffiti

96108740 GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL WH 12X

THORN