



## Graffiti


LED-spotlight til 3-fasede sporinstallationer med projektørlysfordeling og stabiliseret farvetemperatur.. Isolationsklasse I, IP20. Armaturhus: trykstøbt aluminium sort mikro-tekstureret maling. Reflektor: PC, sprøjtet. Spotlight kan roteres til og med 337° og vippes til og med 90°. Komplet med 4000K LED, maks. effektivitet

Denne artikel er emballeret enkeltvist og kan også bestilles som bulkemballeret.

Dimensioner: Ø95 x 205 mm  
Luminaire input power: 21 W  
Lysudbytte fra armatur: 2800 lm  
Armaturvirkningsgrad: 133 lm/W  
Vægt: 0,71 kg



TLG\_GRAF\_F\_3GU\_BK\_ON.jpg

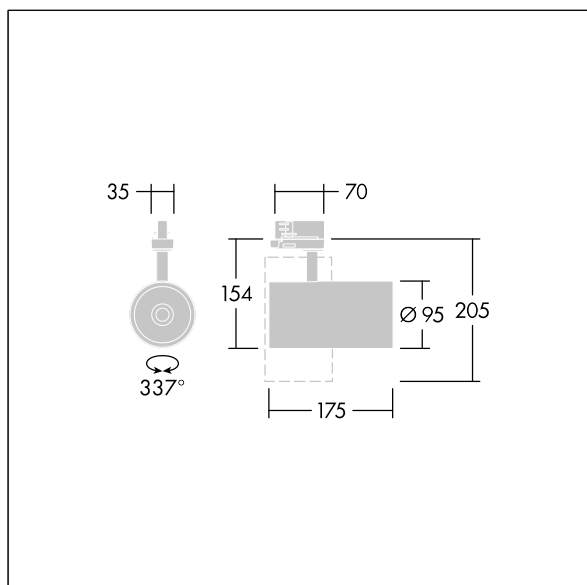

TLG\_GRAF\_M\_3GU.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

**Graffiti**

**96108759 GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU SP BK**

**THORN**