

# Chalice 3

# THORN

92989424 CHAL3 200 5000-840 HFIX FL RSB




## Chalice 3

Et særdeles effektivt og bæredygtigt LED-downlight til anvendelse i høje lofter med bred lyskegle (29°) til installationer i høje lofter. Velegnet til montering i Ø200 mm udspæringer med fjederclips. Eksternt tilsluttelig DALI-2 m/dæmp LED-driver med DC-funktionalitet, justerbar 15-100 %, NFC-konfigurerbar, kompatibel med SwitchDIM. Mulighed for ind- og udsøjfning. Armaturhus: trykstøbt aluminium til særdeles effektiv varmestyring med et indhold af genbrugsmateriale på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat. Reflektor og kant: polycarbonat glat reflektor med "satinbrite" finish med bred lyskegle. Isolationsklasse II, IP20. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø223 x 134 mm  
Luminaire input power: 43,7 W  
Lysudbytte fra armatur: 5541 lm  
Armaturvirkningsgrad: 127 lm/W  
Vægt: 1,41 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200HC\_RSB.jpg

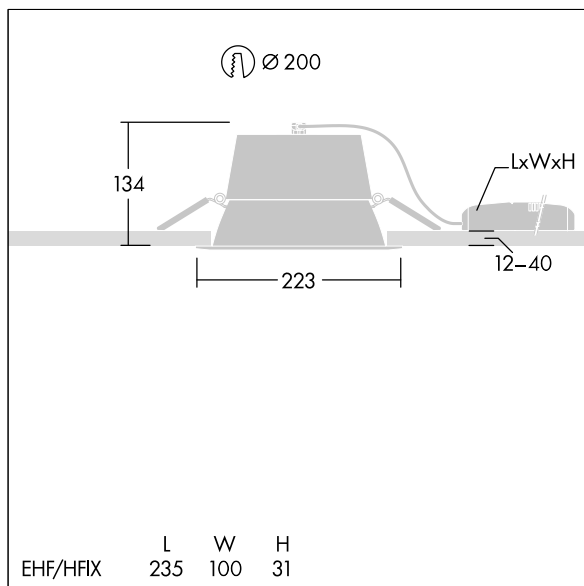

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200HC.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

## Chalice 3

92989424 CHAL3 200 5000-840 HFIX FL RSB

THORN