


# Chalice 3

# THORN

93901263 CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RMB




## Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til 40 mm og udskæringer på Ø150 mm med fjederklemmer. Ekstern, kan tilsluttes, DALI-2 m/dæmp LED driver NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektivt varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor med ekstra glansfuld finish med henblik på forbedret kontrol af blænding i kontormiljøer. Reflektor og kant: yderst reflekterende polycarbonat i høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP54\_IP20. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø174 x 94 mm  
Luminaire input power: 15 W  
Lysudbytte fra armatur: 1481 lm  
Armaturvirkningsgrad: 99 lm/W  
Vægt: 1,14 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54\_EMG.jpg

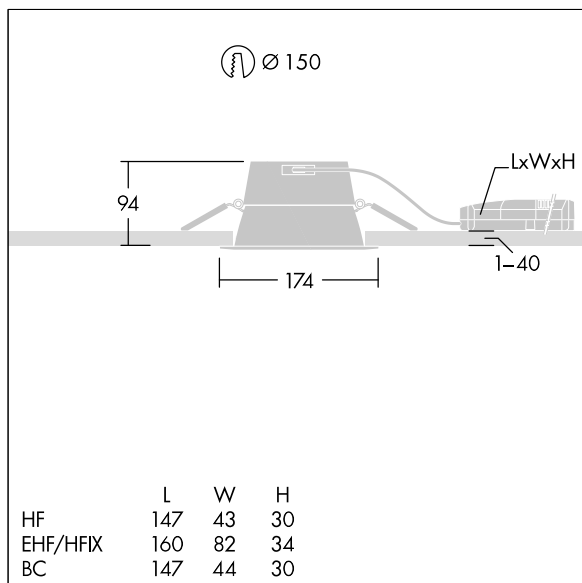

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

## Chalice 3

93901263 CHAL3 150 1400-840 HFIX E3D RMB

THORN