

Chalice 3

THORN

93901268 CHAL3 150 3000-840 HFIX E3 RMB




Chalice 3

Et yderst effektivt og bæredygtigt LED-downlight med lav højde. Velegnet til montering i lofttykkelser på 1 til 40 mm og udskæringer på Ø150 mm med fjederklemmer. Ekstern, kan tilsluttes, DALI-2 m/dæmp LED driver NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel 3 timer, manuel test, nødlys. Armaturhus: trykstøbt aluminium til højeffektivt varmestyring med genbrugt indhold på >90 %. Sprederskærm: polycarbonat, glat reflektor med ekstra glansfuld finish med henblik på forbedret kontorl af blænding i kontormiljøer. Reflektor og kant: yderst reflekterende polycarbonat I høj kvalitet. Isolationsklasse II, IP54_IP20. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø174 x 94 mm
Luminaire input power: 30,2 W
Lysudbytte fra armatur: 3343 lm
Armaturvirkningsgrad: 111 lm/W
Vægt: 1,14 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54_EMG.jpg

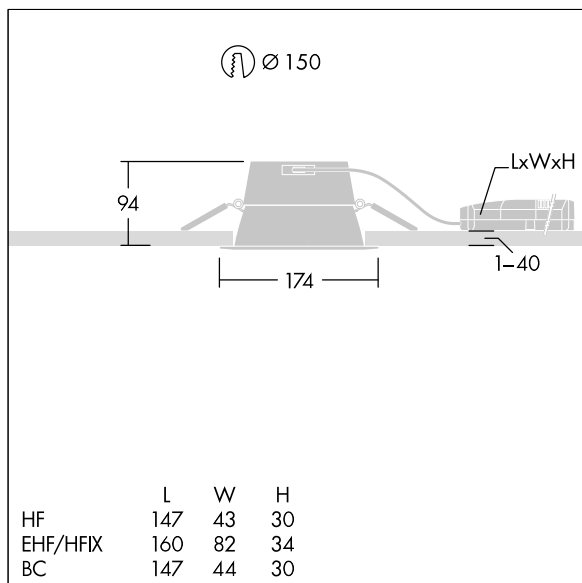

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

	L	W	H
HF	147	43	30
EHF/HFIX	160	82	34
BC	147	44	30

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse B.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting