



## HiPak Gen4

**Den nye generation af Thorns innovative storrumspendler til industriel brug byder på imponerende ydeevne og et tiltalende investeringsafkast**

- Vi introducerer vores nye storrumspendel med to lysfordelinger: bred lyskegle til åbne områder og rack-lyskegle til høje hylder. Belys dit rum med præcision og effektivitet.
- Yderst effektiv en-til-en-erstatning til konventionelle industriaramturer – og med en større effektivitet end forgængerne tjener den sig selv ind hurtigere end nogensinde.
- HiPak fås i tre størrelser og med seks lumen-outputs på op til 35.000 lm og er således en ideel løsning til gradvis udskiftning i eftermonteringsprojekter.
- Med mulighed for bred lyskegle (WB) og rack-lyskegle(RK) samt specialdesignede reflektorer egner HiPak sig desuden til anvendelsesområder såsom detail, hvor udseende og visuel komfort prioriteres højt.
- HiPak muliggør større energibesparelser takket være DALI-versioner samt integration af bevægelses- og daglyssensorer. Nødbelysningsfunktion kan også tilvælges.
- En sensor kan også kombineres med basicDIM wireless med henblik på endnu større potentiale for energibesparelser. Dette tilbyder en enkel og bekvem metode til trådløs forbindelse af armaturer på tværs af vores portefølje.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

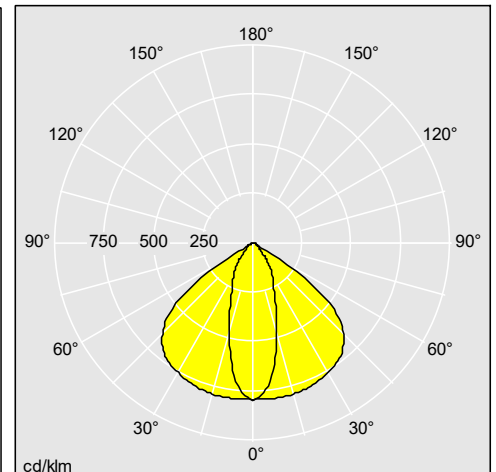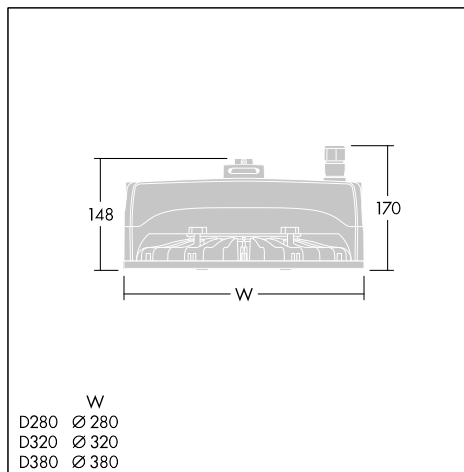

96636377

### Material/Finish

Housing: Die cast aluminium (RAL 9006)

Lens/Diffuser: Polycarbonate

Contus adapter: pre-coated roll form steel, white (similar to RAL9016)

### Installation/montering

All luminaires are suitable for single point suspension. All wide beam luminaires (WB) are supplied with a mounting hook as standard (chain to be ordered separately). For rack beam luminaires (RK) and sensor variants it is recommended to use the fixed rod suspension or surface wall mounting accessory (to be ordered separately). Mounting accessories to be ordered separately: stirrup for wall mounting, rod suspension for pendant mounting, wire suspension and catenary suspension. All luminaires are supplied pre-wired with a quick connector plug.

Versions adapted for Contus trunking come pre-assembled, ready to fit quickly and easily with twist & lock mechanical/electrical connections.

# HiPak Gen4

## Bestillingsvejledning

| Beskrivelse                                   | ILCOS kode | Sokkel | Vægt (kg) | SAP nummer | Kat. nr. |
|-----------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| <b>HiPak, fixed output</b>                    |            |        |           |            |          |
| HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5             | LED        |        | 3,182     | 96636206   |          |
| HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5             | LED        |        | 3,453     | 96636207   |          |
| HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5             | LED        |        | 4,165     | 96636208   |          |
| HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5             | LED        |        | 4,177     | 96636209   |          |
| HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5             | LED        |        | 5,221     | 96636210   |          |
| HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5             | LED        |        | 5,221     | 96636211   |          |
| <b>HiPak dimmable, HFI (Dali-2)</b>           |            |        |           |            |          |
| HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5            | LED        |        | 4,177     | 96636362   |          |
| HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5            | LED        |        | 4,177     | 96636363   |          |
| HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5            | LED        |        | 3,182     | 96636371   |          |
| HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5            | LED        |        | 3,46      | 96636372   |          |
| HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5            | LED        |        | 5,227     | 96636373   |          |
| HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5            | LED        |        | 5,227     | 96636374   |          |
| <b>HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)</b> |            |        |           |            |          |
| HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5           | LED        |        | 3,182     | 96636468   |          |
| HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5           | LED        |        | 3,553     | 96636469   |          |
| HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5           | LED        |        | 4,175     | 96636470   |          |
| HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5           | LED        |        | 4,177     | 96636471   |          |
| HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5           | LED        |        | 5,231     | 96636472   |          |
| HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5           | LED        |        | 5,231     | 96636473   |          |
| <b>HiPak-tilbehør</b>                         |            |        |           |            |          |
| HIPAK G4 MWS Remote                           |            |        | 0,117     | 96637572   |          |
| HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)                 |            |        | 0,983     | 96637573   |          |
| HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)          |            |        | 0,626     | 96637574   |          |
| HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)          |            |        | 0,799     | 96637575   |          |
| HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)          |            |        | 1,032     | 96637576   |          |
| HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)          |            |        | 0,628     | 96637577   |          |
| HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)          |            |        | 0,548     | 96637578   |          |
| HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)          |            |        | 0,859     | 96637579   |          |
| HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)      |            |        | 0,452     | 96637580   |          |
| HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)      |            |        | 0,515     | 96637581   |          |
| HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)      |            |        | 0,61      | 96637582   |          |