Avenue D2

3607640173926 / 96261386 <AVD 18L35 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN

ISO 9223 C3 | IP66 | IK08 | T_a -20 +25

Avenue D2

Et elegant LED-armatur til montering på mastetop. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Light Lysfordeling: Bred gade (asymmetrisk). Isolationsklasse II, IP66, IK08. Sokkel og arme: trykstøbt aluminium. Topskærm: trykformet aluminium, med finish i textur antracit (tæt på RAL7043). Lampeskærm: metalliseret polycarbonat med kobber. Spredерskærm: klar UV-stabiliseret polycarbonat med antiblænding prismer.

Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Gennemfortrådet med 4 m H05-RNF-kabel. Overspændingsbeskyttelse: almindelig modus med 10 kV monoimpuls og almindelig modus med 8 kV monoimpuls og differential modus med 6 kV multiimpuls. Hvis der er tilsluttet et permanent DALI-system: almindelig og differential modus med 6 kV multiimpuls. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø596 x 732 mm
Luminaire input power: 21 W
Vægt: 9 kg
Vindfladeareal: 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_COP_1700.jpg

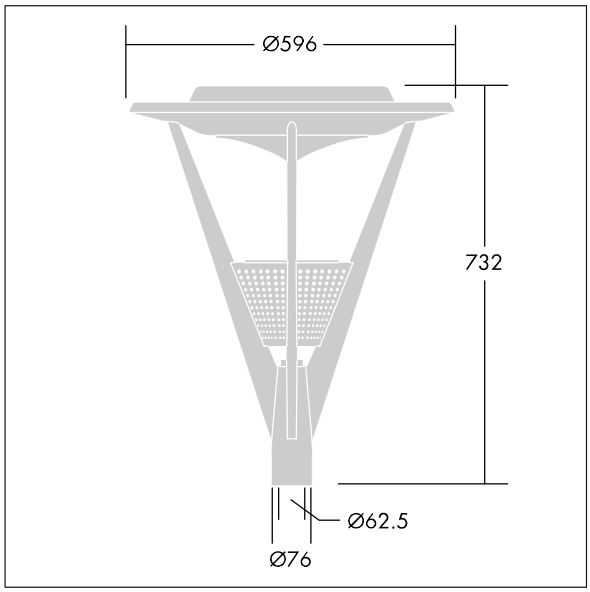

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting