

R2L2

THORN

3607640257367 / 96266677 R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | | | | | T _a -25 +35 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|---------------------------|

R2L2

Et LED- vejbelysningsarmatur i medium stort størrelse med 84 LED'er drevet ved 700mA med Bred gade og komfort optik. Programmerbar LED-driver. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium, pulverlakeret tekstur lys grå. Afskærmning: hærdet plan glas. Skruer: rustfrit stål, behandlet med Ecolubric®. Montering på mastetop (Ø60/76 mm, vippet 0°/5°/10°) eller -side (Ø34/42/49/60 mm, vippet 0°/-5°/-10°/-15°). Til sidemontering på Ø34/42 mm skinner. En adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) skal bestilles separat. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 880 x 370 x 155 mm

Luminaire input power: 176 W

Lysudbytte fra armatur: 25395 lm


Armaturvirkningsgrad: 144 lm/W

Vægt: 13,39 kg

Scx: 0.06 m²



TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

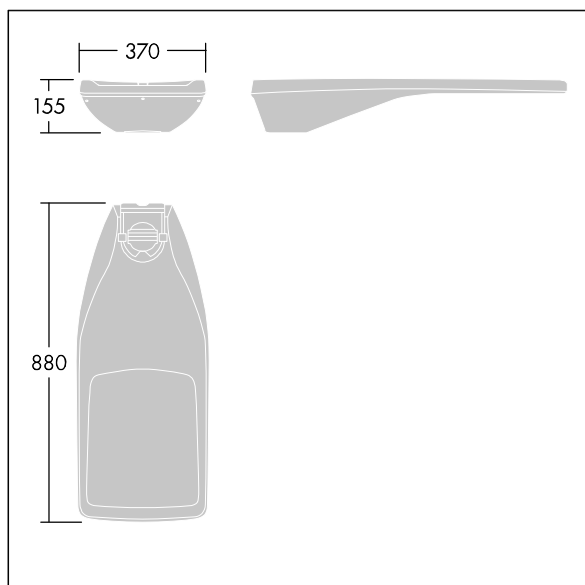

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasserne D, E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

R2L2

3607640257367 / 96266677 R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY

THORN