

Linn

THORN

3607640194143 / 96262126 LINN RCT LED 6L50 832

+ 3607640194259 / 96262133 LINN RCT FR GL FRAME

+ 3607640237819 / 96264336 LINN RCT BOLLARD EXTENSION

IP65	IK10			850 °C	T _a 35
------	------	---	---	--------	-------------------

Linn

Et rektangulær, Forsænket LED-armatur til stibelysning. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP65, IK10. Armaturhus: trykstøbt aluminium, lakeret mørkegrå (Akzo Nobel 900). Glas: hærdet glas, 8mm tyk. Indbygget hus (skal bestilles særskilt): polypropylen. Komplet med 3200K LED

Dimensioner: 102 x 229 x 92 mm

Vægt: 0,67 kg

Udstyret med:

Ramme i matteret glas til rektangulær Linn armatur.

Udstyret med:


Tilbehør til pullertmontering til Linn trekantede armaturer.
Armaturhus: trykstøbt aluminium, pulverlakeret mørkegrå.

Dimensioner: 239 x 92 x 550 mm

Vægt: 4,35 kg



TLG_LINN_F_RECTPDB.jpg

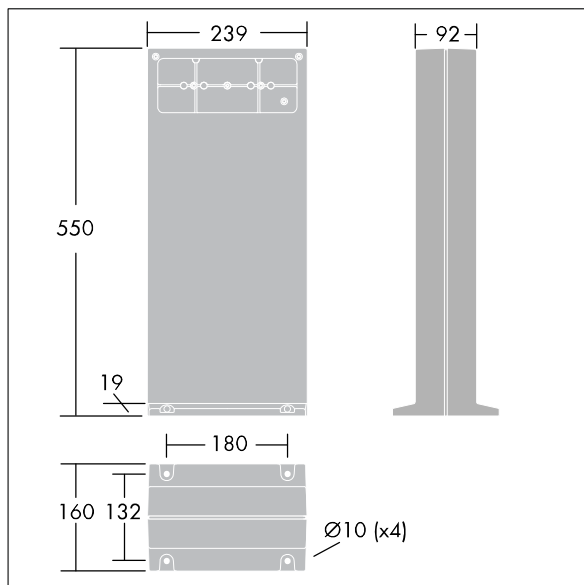

TLG_LINN_M_LDBOLCOMF.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Linn

THORN

3607640194143 / 96262126 LINN RCT LED 6L50 832

+ 3607640194259 / 96262133 LINN RCT FR GL FRAME

+ 3607640237819 / 96264336 LINN RCT BOLLARD EXTENSION