EP 145

3607640289481 / 96269230 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M

ISO 9223 C5 | IDA DARK SKY APPROVED | IP66 | IK08

EP 145

Et mastetop armatur i 1800-talsstil med 24 LED styret via 350mA med Smal Vej optik. Integreret funktion til strømreduktion, der dæmper ned til 50 % effekt tre timer før og fem timer efter beregnet midnat. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: rustfrit stål, lakeret sort (tæt på RAL9005). Topskærm: GRP/Polyester, sort (tæt på RAL9005) udførsel. Afskærmning: 5 mm tyk, hærdet glas. Premonteret med 5 m kabel. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 420 x 420 x 767 mm
Luminaire input power: 28 W
Vægt: 8,6 kg
Vindfladeareal: 0.145 m²

TLG_EP14_F_LEDMTPBLKPDB.jpg

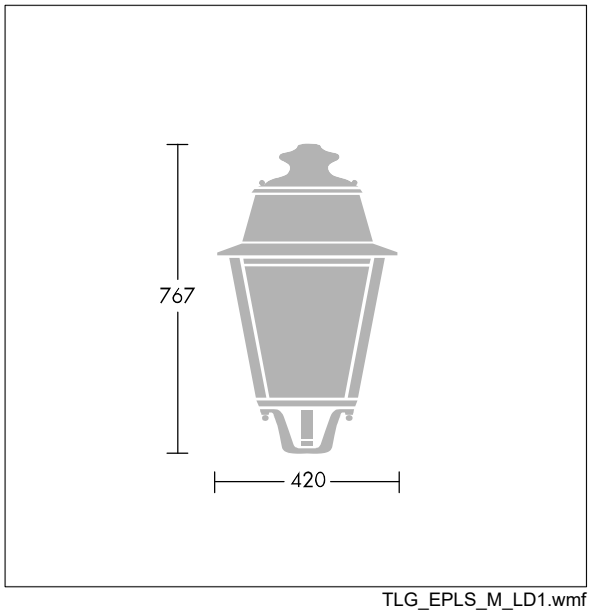

TLG_EPLS_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

EP 145

3607640289481 / 96269230 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting