Mica

3607640337144 / 96271494 <MICA SLIM S 3L35 SOFT 840 AL FR

IP67 | IK10

Mica

Et lille, rund lavt nedgravet armatur. 3 LED styret ved 350mA af en integreret driver til vejledende belysning til kørende trafik. Armaturhus: trykstøbt aluminium med pulverlakeret finish. Ramme: lakeret aluminium, 3 mm tyk. Frontglas: frosted hærdet glas, mm tyk, overfladetemperatur overholder EN60598-2-13. Tilkablet med kabel på 0,5 m. Indbygningshus: polypropylen. Nominel IP67, klasse I elektrisk. Maksimal statisk belastning 3500 kg. Komplet med 4000K LED

Mica og Mica Slim kan monteres på områder med en maksimal laveste hastighed på 30 km/t for de flade versioner og 20 km/t for hvælvede versioner.

Dimensioner: Ø153 x 175 mm

Vægt: 2,2 kg

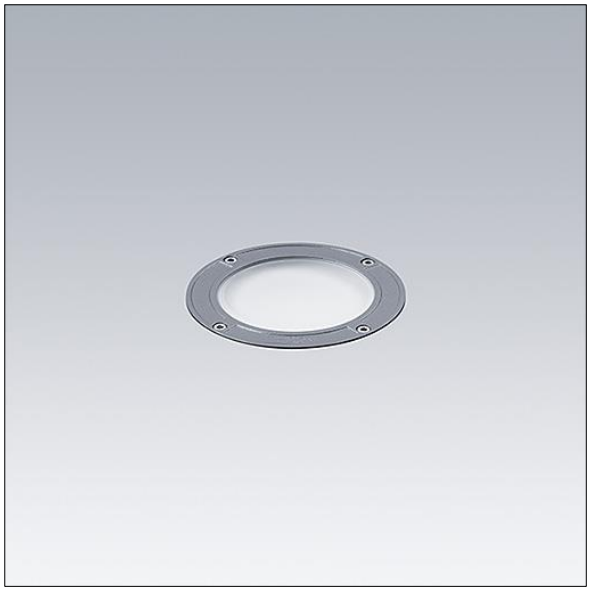

TLG_MICA_F_SSALFR.jpg

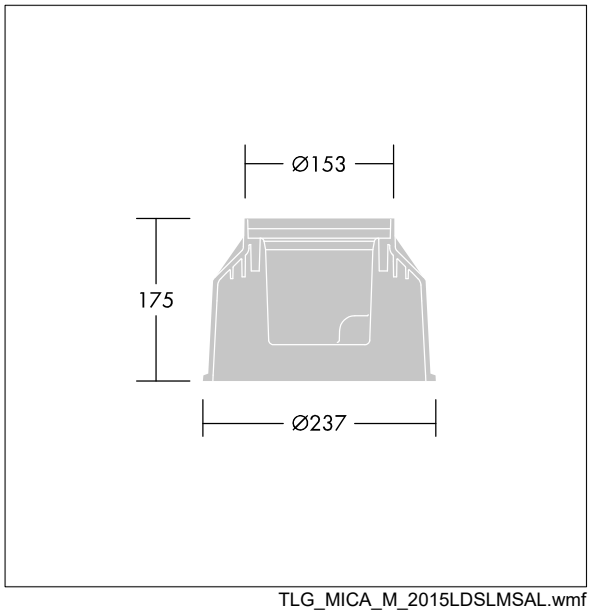

TLG_MICA_M_2015LDSLMSAL.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting