

9008709816091 / 96642920 LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-L OP




Et stilrent, kurvet og tubulært LED-vægmonteretarmatur med DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP20. Afskærmning: opal glas. Leveres med 3000 K LED.

Dimensioner: 200 x 95 x 300 mm
 Luminaire input power: 12,4 W
 Lysudbytte fra armatur: 1550 lm
 Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W
 Vægt: 1,4 kg



TLG_LYRD_F_WALLPDB.jpg

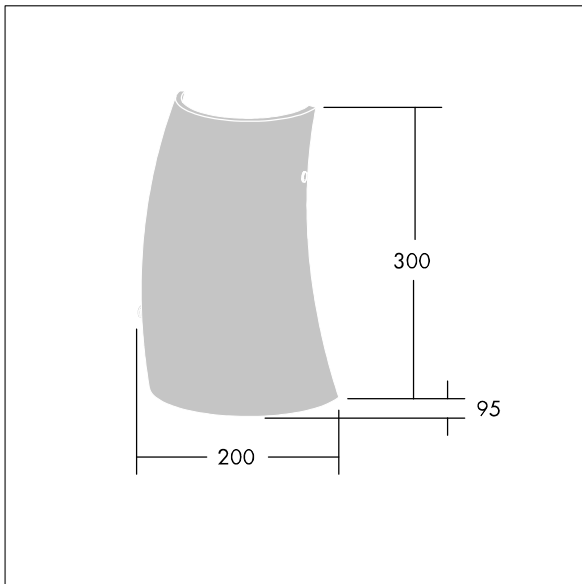

TLG_LYRD_M_DX_AP02.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

9008709816091 / 96642920 LYRIC DECO LED1550-830 HFI-X MWA-L OP