




## CiviTEQ

Et lille LED-armatur til vejbelysning med 36 LED'er styret ved 700mA med Fodgængerfeltoptik. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), Lysgrå 150 sandskuret tekstur (tæt på RAL9006). Afskærmning: hærdet plan. Skruer: rustfrit stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med Ø60 mm studsadapter, der kan monteres på mastetop (0°/5°/10° hældning) eller sideindgang (-20°/-15°/-10°/-5°/0° hældning). Komplet med 5700K LED. Overspændingsbeskyttelse: almindelig modus med 10 kV monoimpuls og almindelig modus med 8 kV monoimpuls og differential modus med 6 kV multiimpuls. Hvis der er tilsluttet et permanent DALI-system: almindelig og differential modus med 6 kV multiimpuls.

Dimensioner: 390 x 230 x 133 mm  
 Luminaire input power: 77 W  
 Lysudbytte fra armatur: 9301 lm  
 Armaturvirkningsgrad: 121 lm/W  
 Vægt: 5,7 kg  
 Scx: 0.077 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_SMTp36LEDPDB.jpg

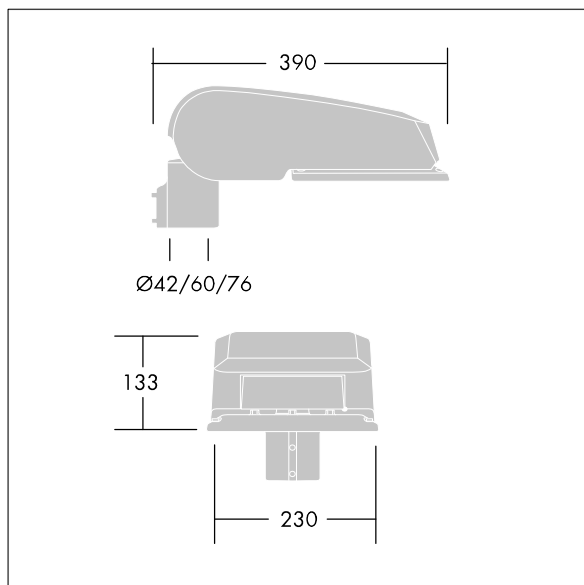

TLG\_CETQ\_M\_S.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

**CiviTEQ**

**5037319286875 / 96643227 CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S**

**THORN**