




## IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03.  
Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål.  
Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm  
Luminaire input power: 30 W  
Lysudbytte fra armatur: 3050 lm  
Armaturvirkningsgrad: 102 lm/W  
Vægt: 3,8 kg

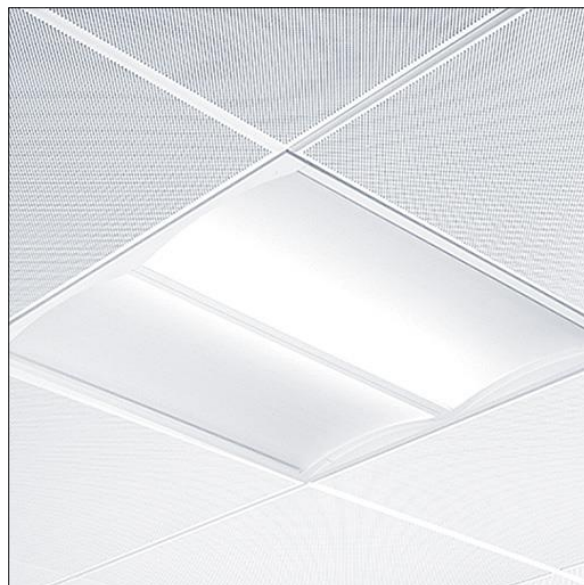

TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg



TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.