




IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK03.
 Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål.
 Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm
 Luminaire input power: 30 W
 Lysudbytte fra armatur: 3200 lm
 Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W
 Vægt: 3,8 kg



TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg

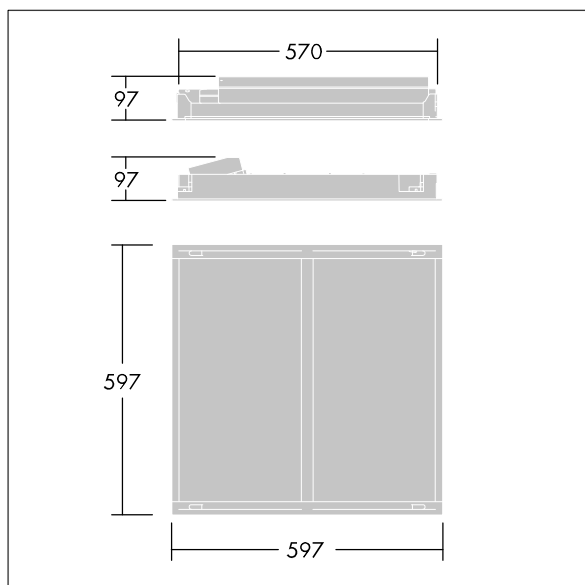

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

IQ Wave

9008709838963 / 96628133 IQ WAVE LED3100-840 HF Q597 MRE

THORN