



IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK03.

Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål.

Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 4000K LED


Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 40 W


Lysudbytte fra armatur: 4250 lm

Armaturvirkningsgrad: 106 lm/W

Vægt: 3,8 kg

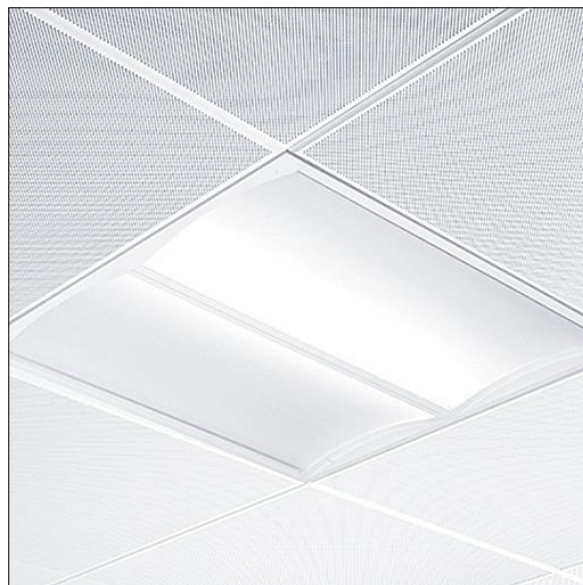

TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg

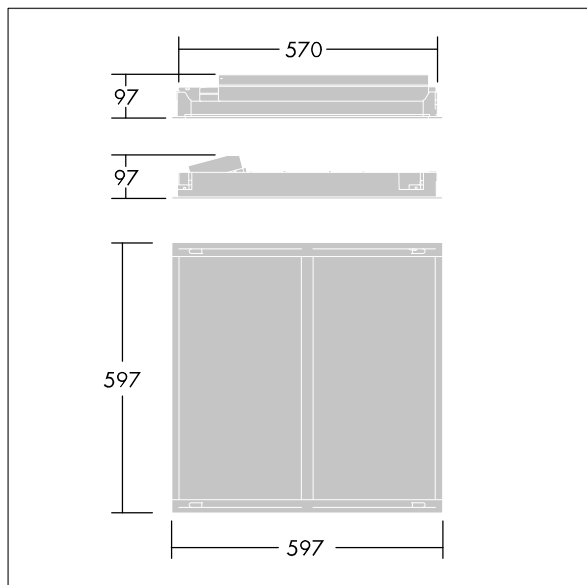

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

IQ Wave

9008709838994 / 96628136 IQ WAVE LED4100-840 HF Q597 MRE

THORN