

Thor

THORN

5037319309130 / 96643943 TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T _a 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------------


Thor

Et stort, smart LED-byarmatur med 72 LED'er styret ved 500mA med Gade og komfortoptik og UV-stabiliseret kuppel i polycarbonat med anthracit finish (tæt på RAL7043). Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus, beslag og ring: trykstøbt aluminium (AS12U, svarende til LM6, EN AC-44300) rustbehandlet, pulverlakeret anthracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: 4 mm hærdet plan glas. Skruer og afskærmningsæt: rustfrit stål. Premonteret med 9 m kabel. Montering på mastetop til Ø60mm, vip 0°, justerbar fra -15° to +10°. Udstyret med strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: Ø577 x 155 mm
Luminaire input power: 109 W
Lysudbytte fra armatur: 15720 lm
Armaturvirkningsgrad: 144 lm/W
Vægt: 14,8 kg
Scx: 0.044 m²



TLG_THRL_F_MTPFD0.jpg

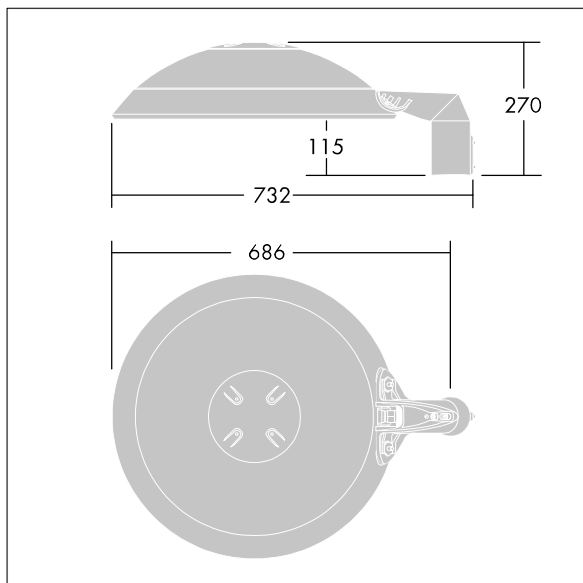

TLG_THOR_M_PTOP.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Thor

5037319309130 / 96643943 TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E

THORN