

ISO 9223 C5	IP66	IK08							T _a 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	-------------------------


Thor

Et stort, smart LED-byarmatur med 48 LED'er styret ved 500mA med Smal Vejoptik og UV-stabiliseret kuppel i polycarbonat med anthracit finish (tæt på RAL7043). Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus, beslag og ring: trykstøbt aluminium (AS12U, svarende til LM6, EN AC-44300) rustbehandlet, pulverlakeret anthracit (tæt på RAL7043). Afskærmning: 4 mm hærdet plan glas. Skruer og afskærmningssæt: rustfrit stål. Premonteret med 9 m kabel. Montering via mastearm på Ø60mm studs, vip 0°, justerbar fra -15° til +10°. Udstyret med strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø577 x 155 mm
 Luminaire input power: 73 W
 Lysudbytte fra armatur: 9749 lm
 Armaturvirkningsgrad: 134 lm/W
 Vægt: 13,9 kg
 Scx: 0.044 m²



TLG_THRL_F_MLEFD0.jpg

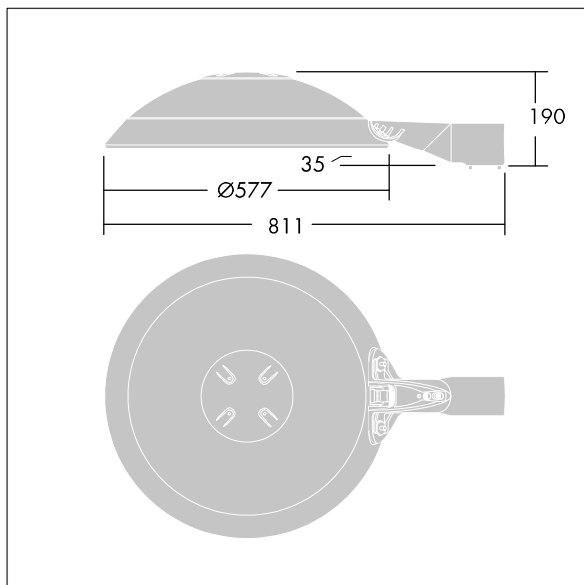

TLG_THOR_M_BRK.wmf