

Areaflood Pro

THORN

5037319314622 / 96644757 AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5		IP66	IK08					T _a -25 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	---------------------------

Areaflood Pro

En kompakt, let LED-projektør til almen brug. lille armatur, drift af 24 LED'er ved 700mA med Ekstrabred vej lysfordeling. IP66, IK08, Isolationsklasse II. Armatur: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), Lysgrå 150 sandskuret tekstur (tæt på RAL9006).. Afskærmning: 4 mm tyk hærdet glas. Vendbar monteringsbøjle medfølger, mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern knap. Komplet med 4000K LED.

Ikke kompatibel med UrbaSens-systemer.

Dimensioner: 462 x 265 x 139 mm

Luminaire input power: 52 W

Lysudbytte fra armatur: 7790 lm


Armaturvirkningsgrad: 150 lm/W

Vægt: 6,2 kg

Scx: 0.05 m²



TLG_AFLP_F_SMALLPDB.jpg

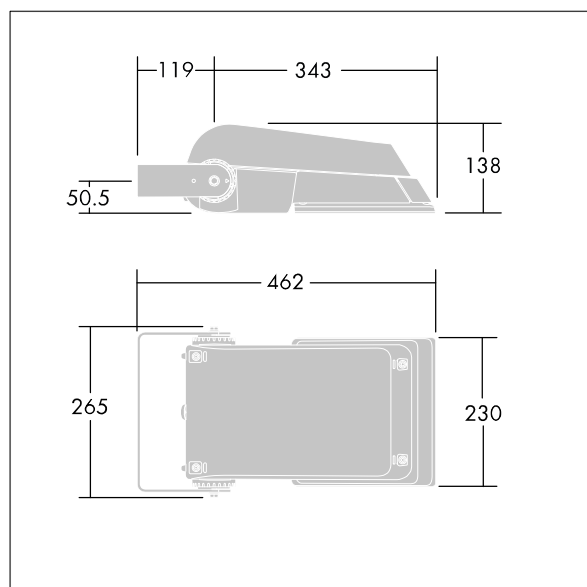

TLG_AFLP_M_SML.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Areaflood Pro

5037319314622 / 96644757 AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY

THORN