

Areaflood Pro

THORN

5037319315124 / 96644807 AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5		IP66	IK08						Ta -25 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	---------------

Areaflood Pro


En kompakt, let LED-projektør til almen brug. lille armatur, drift af 36 LED'er ved 500mA med Ekstrabred vej lysfordeling. IP66, IK08, Isolationsklasse II. Armatur: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), Lysgrå 150 sandskuret tekstur (tæt på RAL9006).. Afskærmning: 4 mm tyk hærdet glas. Vendbar monteringsbøjle medfølger, mulighed for at vælge studsadaptere til montering på mastetop. Driver programmeret til konstant lysmængde. Komplet med 4000K LED.

Ikke kompatibel med UrbaSens-systemer.

Dimensioner: 462 x 265 x 139 mm
Luminaire input power: 55 W
Lysudbytte fra armatur: 8651 lm
Armaturvirkningsgrad: 157 lm/W
Vægt: 6,24 kg
Scx: 0.05 m²



TLG_AFLP_F_SMALLPDB.jpg

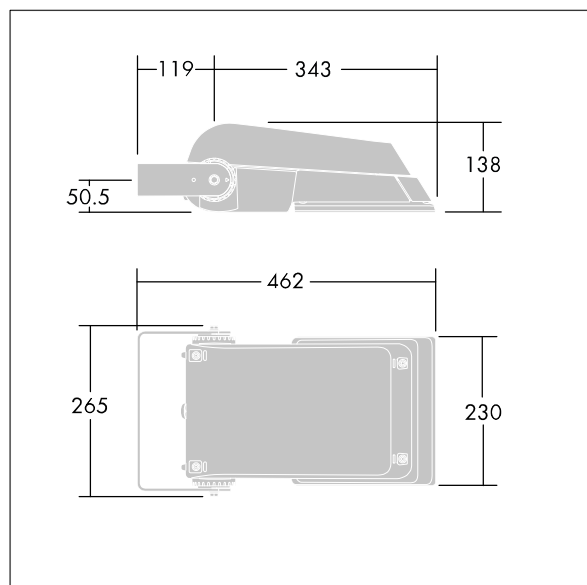

TLG_AFLP_M_SML.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasserne D, E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Areaflood Pro

THORN

5037319315124 / 96644807 AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY