IQ Wave

9008709873346 / 96628294 IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE ML5

IP20 IP44 | IK03 | 650°C | Ta -20 +25

IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavle: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Udstyret med 5-lederkabel. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm
Luminaire input power: 30 W
Lysudbytte fra armatur: 3050 lm
Armaturvirkningsgrad: 102 lm/W
Vægt: 3,8 kg

TLG_IQWV_F_PDB.jpg

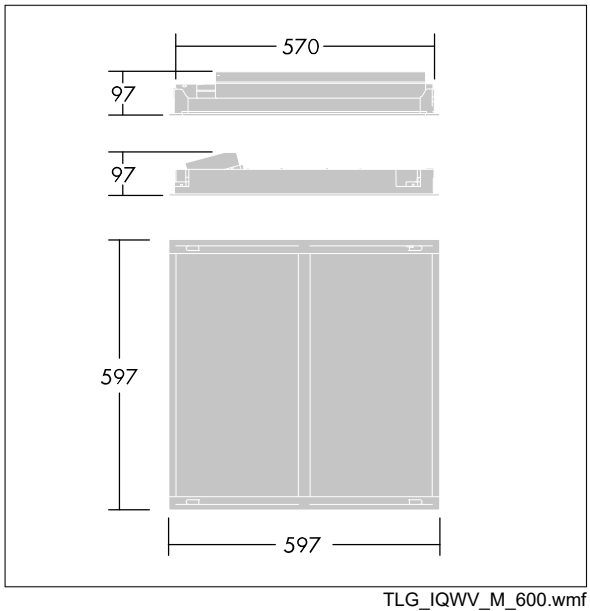

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Wave

9008709873346 / 96628294 IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE ML5

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting