



### IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavl: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstysplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 40 W


Lysudbytte fra armatur: 4250 lm

Armaturvirkningsgrad: 106 lm/W

Vægt: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDBCEILING.jpg

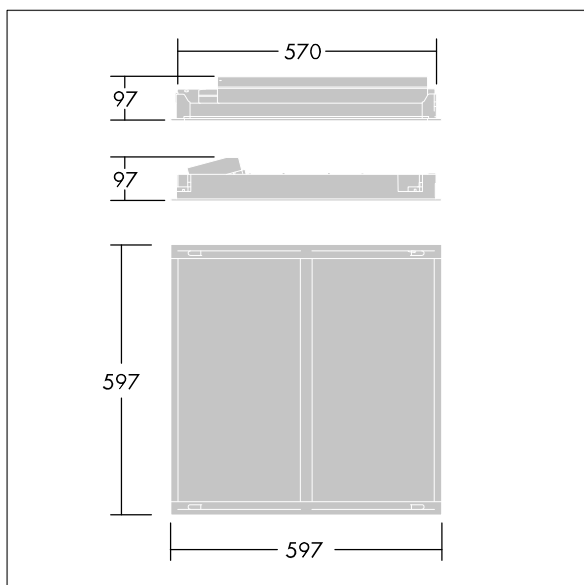

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på  $25^\circ\text{C}$ .

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

**IQ Wave**

**9008709876064 / 96628314 IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE**

**THORN**