

IQ Wave

THORN

5037319339366 / 92900266 IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q597 MRE

↓ IP20 ↑ IP44	IK03	⊕	CE	⚙️	⚙️	650°C	T _a 0 +25
------------------	------	---	----	----	----	-------	-------------------------

IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44 IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavle: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstysplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm

Luminaire input power: 40 W


Lysudbytte fra armatur: 4250 lm

Armaturvirkningsgrad: 106 lm/W

Vægt: 4,4 kg



TLG_IQWV_F_PDB.jpg

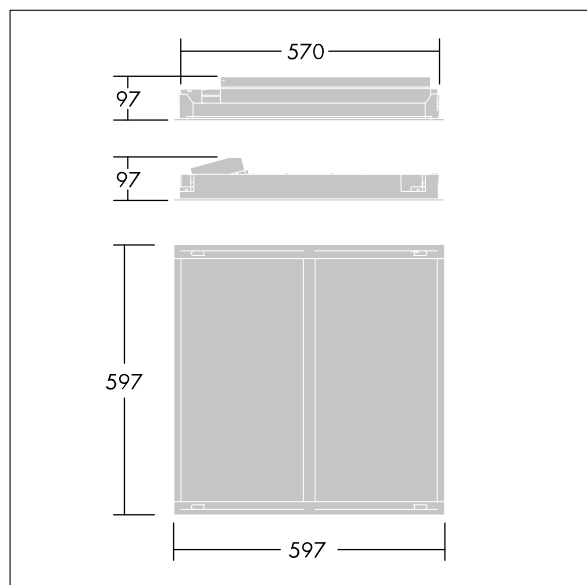

TLG_IQWV_M_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standard sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til $\pm 10\%$. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

IQ Wave

THORN

5037319339366 / 92900266 IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q597 MRE