

# IQ Wave

# THORN

5037319345657 / 92900305 IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q597 MRE

	IK03					650 °C		T <sub>a</sub> 0 +25
---	------	---	---	---	---	--------	---	-------------------------


## IQ Wave

Indbygget modulært, direkte LED-armatur. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødllys. Isolationsklasse I, IP44\_IP20, IK03. Armaturhus: højreflekterende stål. Ramme og endegavle: polycarbonat. Afskærmning: polycarbonat med aluminium køleribber. El-udstyrsplade: pulverlakeret hvid stål. Velegnet til i-lagt eller ophængt montering. Komplet med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 97 mm  
Luminaire input power: 30 W  
Lysudbytte fra armatur: 3050 lm  
Armaturvirkningsgrad: 102 lm/W  
Vægt: 4,4 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg

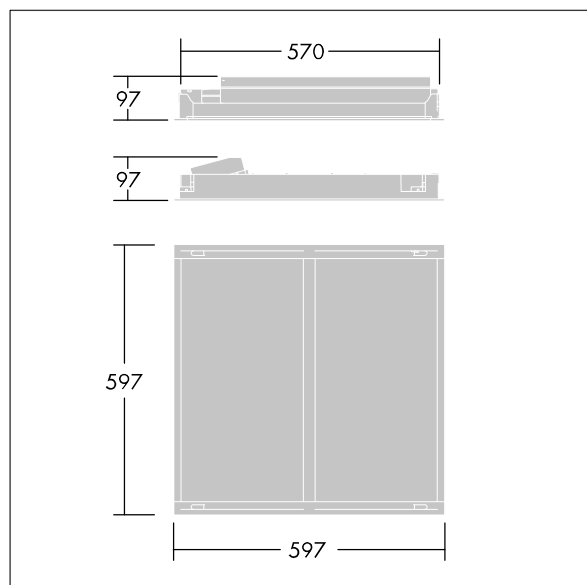

TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med \* er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til  $\pm 10\%$ . Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting